

Catálogo 2025

Escadas em Alumínio Soluções Portáteis em Altura



Catalog | Catálogo | Catalogue

Aluminum Ladders - Portable Solutions at Height
Escaleras en Alumínio - Soluciones portátiles en altura
Échelles en Aluminium - Solutions portables en hauteur

MANUAL DE INSTRUÇÕES

PT LISTA DE ELEMENTOS A INSPECIONAR

Verifique com regularidade que:

- As pernas não apresentem vestígios visíveis de: fissuras, amolgadelas corrosão e/ou podridão, dobras, curvaturas e/ou torções permanentes.
- As zonas de ligação/fixação entre as pernas e outros componentes permanecem em boas condições;
- Nenhum dos elementos de ligação (rebites e parafusos) se encontra em falta, corroído ou danificado;
- Nenhum dos degraus se encontra em falta, excessivamente desgastado, corroído ou danificado;
- As juntas de ligação entre as diferentes secções da escada não apresentam vestígios de danos, folga ou corrosão;
- Os dispositivos de travamento continuam a funcionar em um inteiro da escada sob as suas diferentes configurações possíveis;
- Os ganchos dos degraus (se existentes) não estão em falta, danificados, não apresentam folgas, nem vestígios de corrosão e que continuam a encaixar firmemente nos degraus;
- As guias dos/das largos/secções da escada não se encontram em falta, danificadas ou corroídas, não apresentam folgas e que continuam a permitir um deslizamento suave;
- Os pés não se encontram em falta, excessivamente desgastados, corroídos ou danificados e que não a funcionar corretamente;
- A escada está integralmente livre de contaminantes (e.g. sujidade, lama, pintura, óleo ou gordura);
- Os dispositivos bloqueadores de extensão não estão danificados ou corroídos e que continuam a apresentar folgas;
- A plataforma (se existente) não apresenta peças em falta, nem vestígios de danos ou corrosão
- Se alguma das situações listadas não for integralmente satisfatória, a escada NÃO deve ser usada.

ARMANZAMENTO

- Quando não estiver a usar a escada e/ou a armar, deve considerar as seguintes questões. A mesma fica:
- Protegida de condições ambientais que a possam deteriorar (e.g. humidade, calor excessivo, exposição aos elementos)?
 - Numa posição que preserve a sua integridade estrutural (e.g. suspensa em suportes apropriados para escadas, ou posada sobre superfícies lisas e semelhantes);
 - Num sítio onde não possa ser danificada por veículos, objetos pesados, ou contaminantes?
 - Nem sítio onde possa causar danos, ou sinais de dano, ou corrosão;
 - Armada num sítio seguro, resguardada de usos com fins hipoteticamente criminais?
 - Resguardada de usos não autorizados (e.g. crianças), se a escada tiver de permanecer, por natureza, configurada em posição de uso (e.g. andaime)?

REPARAÇÕES

A escada só deve ser reparada pelo fabricante ou por pessoas qualificadas para o efeito. Assim, em caso de avaria, contacte o distribuidor ou o fabricante.

UK

LIST OF ELEMENTS TO INSPECT

Check regularly that:

- The legs have no visible traces of cracks, dents, corrosion and / or ret. folds, curvatures and / or permanent torsions;
- The connection / fixation zones between the legs and other components remain in good condition;
- None of the connecting elements (rivets and screws) are missing, corroded or damaged;
- None of the steps are missing, excessively worn, corroded or damaged;
- The connection joints between the different sections of the staircase do not show signs of damage, play or corrosion;
- The locking devices continue to guarantee the correct use of the ladder under its different possible configurations;
- The hooks of the steps (if any) are not missing, damaged, free of gaps or traces of corrosion and which continue to fit firmly on the steps;
- The guides of the flights / sections of the stairs are not missing, damaged or corroded, have no play and continue to allow smooth sliding;
- The feet are not missing, excessively worn, corroded or damaged and have no play;
- The ladder is completely free of contaminants (e.g. dirt, mud, paint, oil or grease);
- Extension blocking devices are not damaged or corroded and continue to function properly.

If any of the situations listed are not fully satisfied, the ladder should NOT be used.

STORAGE

- When not using the ladder and / or tying up, you should consider the following questions. The ladder:
- Protected from environmental conditions that could damage it (e.g. humidity, excessive heat, exposure to the elements)?
 - In a position that preserves its structural integrity (e.g. suspended on supports suitable for climbing, or resting on smooth, debris-free surfaces);
 - In a place where it cannot be damaged by vehicles, heavy objects, or contaminants?
 - In a place where it cannot cause obstacles to the movement of people?
 - Stored in a safe place, protected from uses for hypothetical criminal purposes?
 - Protected from unauthorized use (e.g. children), if the ladder has to remain, by nature, configured in the use position (e.g. scaffolding)?

REPAIRS

The ladder must only be repaired by the manufacturer or qualified personnel. Therefore, in the event of a malfunction, contact the distributor or the manufacturer.

ES

LISTA DE ELEMENTOS A INSPECCIONAR

Verifique regularmente que:

- Los pies no tienen rastros visibles de: grietas, abolladuras, corrosión y / o podredumbre, pliegues, curvaturas y / o torsiones permanentes;
- Las zonas de conexión / fijación entre los pies y otros componentes permanecen en buenas condiciones;
- Ninguno de los elementos de conexión (remaches y tornillos) falta, está corroído o dañado;
- Ninguno de los peldaños falta, está excesivamente desgastado, corroído o dañado;
- Las juntas de conexión entre las diferentes secciones de la escalera no muestran signos de daños, juego o corrosión;
- Los dispositivos de bloqueo continuando garantizando el uso correcto de la escalera bajo sus diferentes configuraciones posibles;
- Los ganchos de los escalones (si la hay) no faltan, están dañados, libres de huecos o rastros de corrosión y que continúan encajando firmemente en los escalones;
- Las guías de los tramos / tramos de las escaleras no faltan, están dañados o corroídas, no tienen juego y continúan permitiendo un deslizamiento suave;
- Los pies no faltan, están excesivamente desgastados, corroídos o dañados y no tienen juego;
- La escalera está completamente libre de contaminantes (por ej. Sutileza, bue, pintura, aceite o grasa);
- Los dispositivos de bloqueo de extensión no están dañados ni corroídos y continúan funcionando correctamente;
- La plataforma (si la hay) no tiene partes faltantes, no hay signos de daños o corrosión.

Si alguna de las situaciones enumeradas no está completamente satisfactoria, NO se debe usar la escalera.

ARMANZAMENTO

- Quando não estiver a usar a escada e/ou a arreglar, deve considerar as seguintes perguntas. A escalera se:
- Protegida de las condiciones ambientales que podrían dañarla (por ejemplo, humedad, calor excesivo, exposición a los elementos)?
 - En una posición que conserve su integridad estructural (por ejemplo, suspendida sobre soportes adecuados para escaleras o descansando sobre superficies lisas sin escombros);
 - En un lugar donde no pueda ser dañado por vehículos, objetos pesados o contaminantes?
 - En un lugar donde no pueda causar obstáculos al movimiento de personas?
 - Almacenado en un lugar seguro, protegido de usos con fines criminales hipotéticos?
 - Protegido contra el uso no autorizado (por ejemplo, niños), si la escalera tiene que permanecer, por naturaleza, configurada en la posición de uso (por ejemplo, andamios)?

REFACCION

A escalera solo debe ser reparada por el fabricante o personal cualificado. Por lo tanto, en caso de mal funcionamiento, póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante.

FR

LISTE DES ÉLÉMENTS A INSPECTER

Vérifiez régulièrement que:

- Les jambes ne présentent aucune trace visible de: fissures, bosses, corrosion et / ou pourriture, plis, courbures et / ou torsions permanentes.
- Les zones de connexion / fixation entre les pieds et les autres composants restent en bon état.
- Aucun des éléments de connexion (rivets et vis) n'est manquant, corrodé ou endommagé;
- Aucune des étapes n'est manquante, excessivement usée, corrodée ou endommagée;
- Les joints de raccordement entre les différentes sections de l'échelle ne présentent aucun signe de détérioration, de jeu ou de corrosion;
- L'échelle est complètement exempte de contaminants (par ex. Salière, boue, peinture, huile ou gras);
- Les dispositifs de blocage d'extension ne sont pas endommagés ou corrodés et continuent de fonctionner correctement.
- La plate-forme (le cas échéant) ne comporte aucune pièce manquante, aucun signe de dommage ou de corrosion.
- Si l'une des situations énumérées n'est pas entièrement satisfaisante, l'échelle ne doit PAS être utilisée.

ESPACE DE RANGEMENT

- Lorsque vous n'utilisez pas l'échelle et / ou le nettoyage, vous devez considérer les questions suivantes. L'échelle est:
- Protegée des conditions environnementales qui pourraient l'endommager (par exemple, humidité, chaleur excessive, exposition aux éléments)?
 - Dans une position qui préserve son intégrité structurelle (par exemple, suspendue sur des supports adaptés aux escaliers, ou reposant sur des surfaces lisses et sans obstacles);
 - Dans un endroit où elle ne peut pas être endommagée par des véhicules, des objets lourds ou des contaminants?
 - Dans un endroit où elle ne peut pas entraver la circulation des personnes?
 - Entreposée dans un endroit sûr, protégée contre les utilisations à des fins criminelles hypothétiques?
 - Protegée contre une utilisation non autorisée (par exemple des enfants), si l'échelle doit rester, par nature, configurée en position d'utilisation (par exemple un échafaudage)?

REPARATIONS

L'échelle ne doit être réparée que par le fabricant ou du personnel qualifié. Par conséquent, en cas de dysfonctionnement, contactez le distributeur ou le fabricant.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO DE ESCADAS COM CORDA PORTUGUÊS

- Escada de maior robustez, com uma corda incorporada que permite maior facilidade no seu manuseamento. A corda está incorporada através de um sistema de roldana, que possibilita a sua movimentação.
- Ajuste a altura da escada antes da utilização da mesma. O posicionamento das escadas com corda é feito de forma inversa ao das escadas convencionais. O primeiro lance de escadas deve estar direcionado para o utilizador, estando o segundo lance direcionado para a superfície de apoio vertical.
- Para fazer a elevação da escada, puxe a corda para baixo e ajuste o degrau à medida da sua preferência. Os ganchos de autobloqueio que incorporam este sistema fixar-se-ão na medida escolhida, assegurando a estabilidade da escada.
- Para retornar a posição inicial, tire a corda na direção do utilizador, possibilitando a abertura dos ganchos de autobloqueio que permitirá o deslizamento do segundo lance de escadas.

INSTRUCCIONES DE USO DE ESCALERAS CON CUERDA ESPAÑOL

- Escalera con mayor robustez, con una cuerda incorporada que permite una mayor facilidad en el manejo de la escalera. La cuerda se incorpora a través de un sistema de poleas, que permite su movimiento.
- Ajuste la altura de la escalera antes de su uso. El posicionamiento de las escaleras con cuerda se hace de modo inverso al de las escaleras convencionales. El primer tramo de escaleras debe estar frente al usuario, mientras el segundo tramo debe estar frente a la superficie de soporte vertical.
 - Para hacer la elevación de la escalera tire la cuerda hacia abajo y ajuste el peldaño a la medida que prefiere. Los ganchos de cierre automático que incorporan este sistema se anclarán en la medida elegida, asegurando la estabilidad de la escalera.
 - Para retornar la posición inicial, tire la cuerda en la dirección del usuario, lo que hará con que los ganchos de cierre automático se abran, permitiendo el deslizamiento del segundo tramo de escaleras.



Dicação: - Leia com atenção o manual de instruções antes de utilizar a escada.
Attention: - Read the manual of instructions before using the ladder.



Aviso: - Risco de queda!
Warning: - Risk of falling!



Atenção: - Risco de queda!
Attention: - Risk of falling!



Atenção: - Risco de queda!
Attention: - Risk of falling!



Atenção: - Risco de queda!
Attention: - Risk of falling!



Atenção: - Risco de queda!
Attention: - Risk of falling!



Atenção: - Risco de queda!
Attention: - Risk of falling!



Atenção: - Risco de queda!
Attention: - Risk of falling!



Atenção: - Risco de queda!
Attention: - Risk of falling!



Atenção: - Risco de queda!
Attention: - Risk of falling!



Atenção: - Risco de queda!
Attention: - Risk of falling!



Atenção: - Risco de queda!
Attention: - Risk of falling!



Atenção: - Risco de queda!
Attention: - Risk of falling!



Atenção: - Risco de queda!
Attention: - Risk of falling!



Atenção: - Risco de queda!
Attention: - Risk of falling!



Atenção: - Risco de queda!
Attention: - Risk of falling!



Atenção: - Risco de queda!
Attention: - Risk of falling!



Atenção: - Risco de queda!
Attention: - Risk of falling!



Atenção: - Risco de queda!
Attention: - Risk of falling!



Atenção: - Risco de queda!
Attention: - Risk of falling!



Atenção: - Risco de queda!
Attention: - Risk of falling!



Atenção: - Risco de queda!
Attention: - Risk of falling!



Atenção: - Risco de queda!
Attention: - Risk of falling!



Atenção: - Risco de queda!
Attention: - Risk of falling!



Atenção: - Risco de queda!
Attention: - Risk of falling!



Atenção: - Risco de queda!
Attention: - Risk of falling!



Atenção: - Risco de queda!
Attention: - Risk of falling!



Atenção: - Risco de queda!
Attention: - Risk of falling!



Atenção: - Risco de queda!
Attention: - Risk of falling!



Atenção: - Risco de queda!
Attention: - Risk of falling!



Atenção: - Risco de queda!
Attention: - Risk of falling!



Atenção: - Risco de queda!
Attention: - Risk of falling!



Atenção: - Risco de queda!
Attention: - Risk of falling!



Atenção: - Risco de queda!
Attention: - Risk of falling!



Atenção: - Risco de queda!
Attention: - Risk of falling!



Atenção: - Risco de queda!
Attention: - Risk of falling!



Atenção: - Risco de queda!
Attention: - Risk of falling!



Atenção: - Risco de queda!
Attention: - Risk of falling!



Atenção: - Risco de queda!
Attention: - Risk of falling!



Atenção: - Risco de queda!
Attention: - Risk of falling!



Atenção: - Risco de queda!
Attention: - Risk of falling!



Atenção: - Risco de queda!
Attention: - Risk of falling!



Atenção: - Risco de queda!
Attention: - Risk of falling!



Atenção: - Risco de queda!
Attention: - Risk of falling!



Atenção: - Risco de queda!
Attention: - Risk of falling!



Atenção: - Risco de queda!
Attention: - Risk of falling!



Atenção: - Risco de queda!
Attention: - Risk of falling!



Atenção: - Risco de queda!
Attention: - Risk of falling!



Atenção: - Risco de queda!
Attention: - Risk of falling!



Atenção: - Risco de queda!
Attention: - Risk of falling!



Atenção: - Risco de queda!
Attention: - Risk of falling!



Atenção: - Risco de queda!
Attention: - Risk of falling!



Atenção: - Risco de queda!
Attention: - Risk of falling!



Atenção: - Risco de queda!
Attention: - Risk of falling!



Atenção: - Risco de queda!
Attention: - Risk of falling!



Atenção: - Risco de queda!
Attention: - Risk of falling!



Atenção: - Risco de queda!
Attention: - Risk of falling!



Atenção: - Risco de queda!
Attention: - Risk of falling!



Atenção: - Risco de queda!
Attention: - Risk of falling!



Atenção: - Risco de queda!
Attention: - Risk of falling!



Atenção: - Risco de queda!
Attention: - Risk of falling!



Atenção: - Risco de queda!
Attention: - Risk of falling!



Atenção: - Risco de queda!
Attention: - Risk of falling!



Atenção: - Risco de queda!
Attention: - Risk of falling!



Atenção: - Risco de queda!
Attention: - Risk of falling!



Atenção: - Risco de queda!
Attention: - Risk of falling!



Atenção: - Risco de queda!
Attention: - Risk of falling!



Atenção: - Risco de queda!
Attention: - Risk of falling!



Atenção: - Risco de queda!
Attention: - Risk of falling!



Atenção: - Risco de queda!
Attention: - Risk of falling!



Atenção: - Risco de queda!
Attention: - Risk of falling!



Atenção: - Risco de queda!
Attention: - Risk of falling!



Atenção: - Risco de queda!
Attention: - Risk of falling!



Atenção: - Risco de queda!
Attention: - Risk of falling!



Atenção: - Risco de queda!
Attention: - Risk of falling!



Atenção: - Risco de queda!
Attention: - Risk of falling!



Atenção: - Risco de queda!
Attention: - Risk of falling!



Atenção: - Risco de queda!
Attention: - Risk of falling!



Atenção: - Risco de queda!
Attention: - Risk of falling!



Atenção: - Risco de queda!
Attention: - Risk of falling!



Atenção: - Risco de queda!
Attention: - Risk of falling!



Atenção: - Risco de queda!
Attention: - Risk of falling!



Atenção: - Risco de queda!
Attention: - Risk of falling!



Atenção: - Risco de queda!
Attention: - Risk of falling!






Atenção: - Risco de queda!
Attention: - Risk of falling!



Em cada um dos produtos, está colada uma etiqueta adesiva com as seguintes descrições:

- Certificado de conformidade do produto e as normas de qualidade
- Certificado de segurança do produto
- Informa o cliente dos diferentes tipos de utilização da cada modelo
- Indica, em cada modelo, o nome, a capacidade, as alturas, os pesos e o número de degraus.

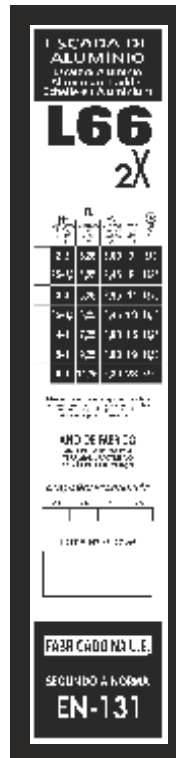

 Product Information - An adhesive label with the following descriptions is attached to each product: Certificate of product conformity and quality standards - Product safety certificate - Information of the different types of use of each model - Indicates, on each model, the name, capacity, heights, weights and number of steps.

 **Información del Producto:** A cada uno de los productos se adjunta una etiqueta adhesiva con las siguientes descripciones: Certificado de conformidad del producto y estándares de calidad. - Certificado de seguridad del producto - Informa al cliente de los diferentes tipos de uso de cada modelo. Indica, en cada modelo, el nombre, capacidad, alturas, pesos y número de escalones.

Information du Produit - Une étiquette adhésive avec les descriptions suivantes est apposée sur chacun des produits : Certificat de conformité des produits et normes de qualité - Certificat de sécurité du produit - Informe le client des différents types d'utilisation de chaque modèle - Indique, sur chaque modèle, le nom, la capacité, les hauteurs, les poids et le nombre de marches.

Information du Produit - Une étiquette adhésive avec les descriptions suivantes est apposée sur chacun des produits : Certificat de conformité des produits et normes de qualité - Certificat de sécurité du produit - Informe le client des différents types d'utilisation de chaque modèle. Indique, sur chaque modèle, le nom, la capacité, les hauteurs, les poids et le nombre de marches.

ÍNDICE

Index / Índice / Index

1

Gama Escadas em Alumínio

Aluminium Stairs | Escaleras de aluminio | Échelles en Aluminium

P. 09 | 21



2

Gama Escadas Multifunções

Multifunction Stairs | Escaleras multifunción | Échelles multifonctionnels

P. 22 | 29



3

Gama Escadotes em Alumínio

Aluminium Stepladders | Escaleras Tijeras | Escabeaux en Aluminium

P. 30 | 43



4

Andaimes

Scaffolds | Andamios | Échafaudages

P. 44 | 47



5

Diversos

Miscellaneous | Varios | Divers

P. 48 | 55







ESCADA LINHA STANDARD L66 EM ALUMÍNIO

STANDARD LINE L66 ALUMINUM LADDER | ESCALERA DE ALUMINIO STANDARD LINE L66 | ÉCHELLE EN ALUMINIUM STANDARD LINE L66

Características

Modelo clássico, bastante resistente e fácil de transportar.
A escada Standard L66 permite a utilização em espaços mais estreitos.
Permite uma grande estabilidade, robustez e segurança de trabalho.
Aconselha-se uma verificação antes de cada utilização.
Disponível na versão de 2 a 6 metros.


- Construída em tubo de alumínio 65mmx25mm
- Degraus em tubo 28x28mm com relevos antiderrapantes
- Distância de 250mm entre degraus
- Degraus firmemente embutidos às secções laterais
- Base Estabilizadora com pés de borracha antiderrapantes a partir de 3 metros
- Tacos de plástico nos topos dos perfis
- Grau de inclinação em utilização – 65° a 75°



Degrau
28x28 mm



Perfil
65x25 mm

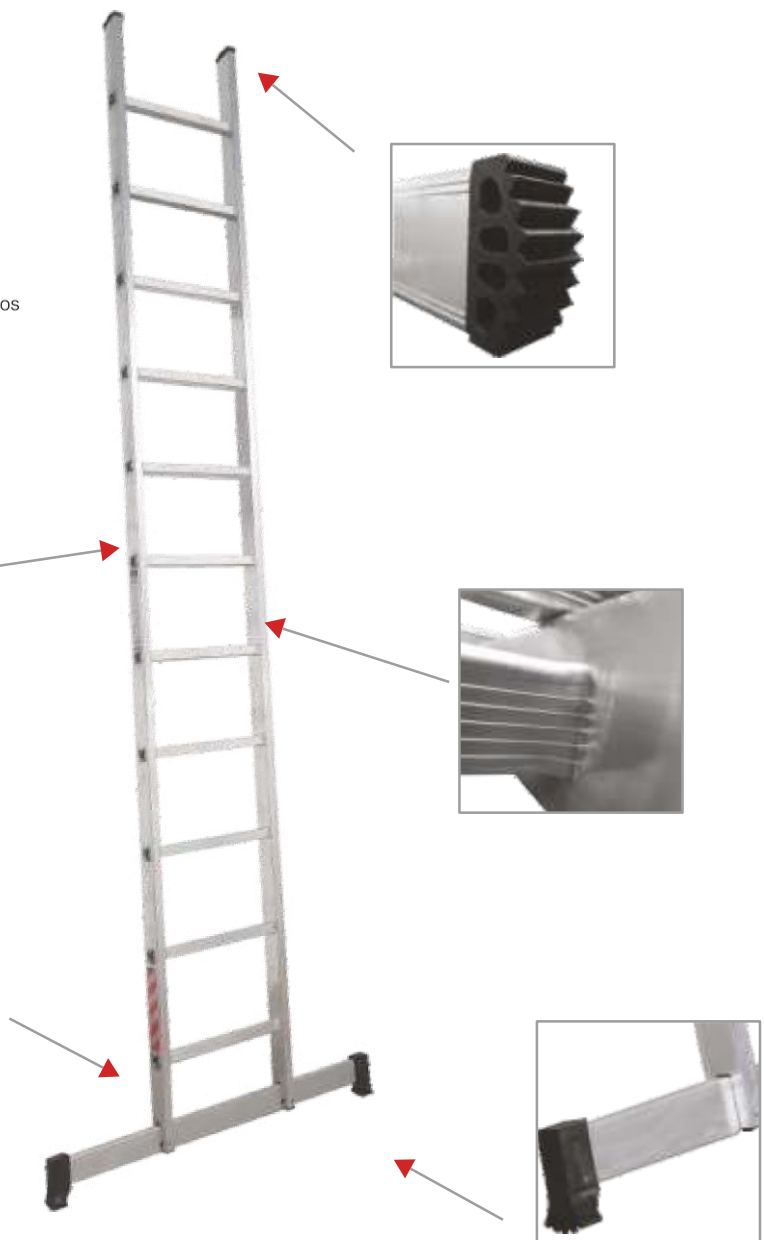

* 2,00	2,99	7	0,405	–	66x25	4,00	0,270	A10010020	
* 2,50	3,49	9	0,405	–	66x25	4,50	0,337	A10010025	
* 3,00	3,99	11	0,405	0,950	66x25	5,50	0,405	A10010030	
* 3,50	4,49	13	0,405	0,950	66x25	6,50	0,472	A10010035	
* 4,00	4,99	15	0,405	0,950	66x25	7,50	0,540	A10010040	
5,00	5,99	19	0,405	0,950	66x25	9,75	0,750	A10010050	
6,00	6,99	23	0,405	1,200	66x25	11,75	0,900	A10010060	

Translation | Traducción | Traduction

Aluminum ladders Standard Line L66 - Simple Ladder - Classic model, very resistant and easy to transport. The Standard L66 ladder allows for use in narrower spaces. It allows for great stability, strength and work safety. It is advisable to check it before each use, available in version from 2 to 6 meters. Built in 65mmx25mm aluminum tube, 28x28mm tube steps with non slip relief, 250mm distance between steps, steps firmly embedded in side sections, stabilizer base with non slip rubber feet from 3 meters, plastic plugs on the tops of the profiles, degree of inclination in use - 65° to 75°.

Escaleras Línea Standard L66 en Aluminio - Escalera Simple - Modelo clásico, muy resistente y fácil de transportar. La escalera Standard L66 permite su uso en espacios reducidos. lo que permite una gran estabilidad, resistencia y seguridad en el trabajo. Es recomendable comprobarlo antes de cada uso. Disponible en versión de 2 a 6 metros, construido en tubo de aluminio de 65 mm x 25 mm, escalones de tubo de 28x28 mm con relieves antiderrapantes, 250 mm de distancia entre escalones, pasos firmemente incrustados en las secciones laterales, base estabilizadora con pies de goma antiderrapantes a partir de 3 metros, tapones de plástico en la parte superior de los perfiles, grado de inclinación en uso - 65° a 75°.

Échelles Ligne Standard L66 en Aluminium - Échelle Simple - Modèle classique, très résistant et facile à transporter. L'échelle Standard L66 permet une utilisation dans des espaces plus restreints. Elle permet une grande stabilité, résistance et sécurité de travail. Il est conseillé de le vérifier avant chaque utilisation, disponible en version de 2 à 6 mètres, construit en tube d'aluminium de 65 mm x 25 mm, marches en tube de 28x28 mm avec reliefs antidérapants, distance de 250 mm entre les marches, marches solidement encastrées dans les sections latérales, base stabilisatrice avec pieds en caoutchouc antidérapants à partir de 3 mètres, bouchons en plastique sur les sommets des profiles, degré d'inclinaison en cours d'utilisation - 65° à 75°.



ESCADA DUPLA LINHA STANDARD L66 EM ALUMÍNIO

STANDARD LINE L66 ALUMINIUM DOUBLE LADDER | LÍNEA ESTÁNDAR L66 ESCALERA DOBLE DE ALUMINIO |
STANDARD LINE L66 ALUMINIUM DOUBLE ÉCHELLE


Características

Modelo clássico, bastante resistente e fácil de transportar. Permite uma elevada estabilidade e segurança de trabalho.

Fácil de montar e utilizar, robusta e facilmente adaptável.

Aconselha-se uma verificação antes de cada utilização.


- Composta por 2 lances
- Transformável em 2 versões, escada extensível ou escadote
- Construída em tubo de alumínio 65mmx25mm
- Degraus em tubo 28x28mm com relevos antiderrapantes
- Distância de 250mm entre degraus
- Degraus firmemente embutidos às secções laterais
- Base Estabilizadora com pés de borracha antiderrapantes
- Tacos de plástico nos topos dos perfis
- Grau de inclinação em utilização – 65° a 75°
- Sistema de bloqueio de segurança e encaixe rápido
- Precintas de segurança antiabertura excessiva
- Sistema de deslizamento em alumínio colocados nas laterais
- Casquilho de segurança e limitador de extensão



Opção
Rodas
Superiores

Degrau
28x28 mm

Perfil
65x25 mm

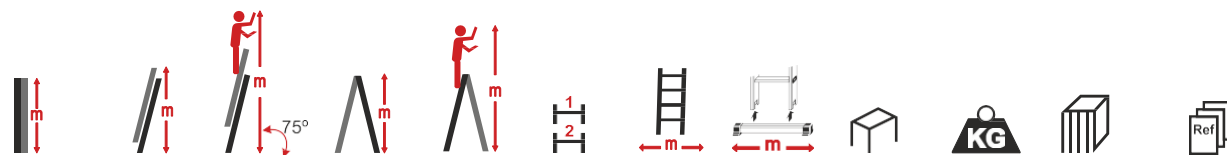

2,00+2,00	3,25	4,24	2,00	2,99	* 2x7	0,470	0,950	66x25	8,50	0,560	A10011020
2,50+2,50	4,25	5,24	2,45	3,44	* 2x9	0,470	0,950	66x25	10,25	0,700	A10011025
3,00+3,00	5,25	6,24	2,95	3,94	* 2x11	0,470	0,950	66x25	13,75	0,840	A10011030
3,50+3,50	6,25	7,24	3,45	4,44	* 2x13	0,470	0,950	66x25	14,50	0,980	A10011035
4,00+4,00	7,25	8,24	3,90	4,89	* 2x15	0,470	1,100	66x25	16,25	1,120	A10011040
5,00+5,00	9,25	10,24	4,90	5,89	2x19	0,470	1,200	66x25	19,50	1,400	A10011050
6,00+6,00	11,25	12,24	5,80	6,79	2x23	0,470	1,200	66x25	23,50	1,680	A10011060

Traducción | Traducción | Traduction

Aluminum Ladders Standard Line L66 - Double Ladder - Classic model, very resistant and easy to transport. Provides high stability and work safety. Easy to assemble and use, robust and easily adaptable. It is advisable to check it before each use. Consisting of 2 sections. Convertible into 2 versions, extendable ladder or ladder. Built in 65mmx25mm aluminum tube. 28x28mm tube steps with non-slip reliefs. 250mm distance between steps. Steps firmly embedded in side sections. Stabilizer base with non-slip rubber feet. Plastic plugs on the tops of the profiles. Degree of inclination in use - 65° to 75°. Safety locking system and quick fitting. Excessive anti-opening safety straps. Aluminum sliding system placed on the sides. Safety bushing and extension limiter.

Escaleras Línea Standard L66 en Aluminio - Escalera Doble - Modelo clásico, muy resistente y fácil de transportar. Proporciona una gran estabilidad y seguridad en el trabajo. Fácil de montar y utilizar, robusta y fácilmente adaptable. Es recomendable comprobarlo antes de cada uso. Consta de 2 secciones. Convertible en 2 versiones, escalera extensible o escalera. Construída en tubo de aluminio de 65 mm x 25 mm. Escalones de tubo de 28x28 mm con relevos antiderrapantes. 250 mm de distancia entre escalones. Pisos firmemente encastrados en las secciones laterales. Base estabilizadora con pies de goma antiderrapantes. Tapones de plástico en la parte superior de los perfiles. Grado de inclinación en uso - 65° a 75°. Sistema de bloqueo de seguridad y montaje rápido. Correas de seguridad antiapertura excesivas. Sistema de deslizamiento de aluminio colocado en las laterales. Casquillo de seguridad y limitador de extensión.

Échelles Ligne Standard L66 en Aluminium - Échelle Double - Modèle classique, très résistant et facile à transporter. Fournit une stabilité et une sécurité de travail élevées. Facile à assembler et à utiliser, robuste et facilement adaptable. Il est conseillé de le vérifier avant chaque utilisation. Composée de 2 sections. Convertible en 2 versions, échelle extensible ou échelle. Construite en tube d'aluminium de 65 mm x 25 mm. Marches en tube de 28 x 28 mm avec reliefs antidérapants. Distance de 250 mm entre les marches. Marches solidement encastrées dans les sections latérales. Base stabilisatrice avec pieds en caoutchouc antidérapants. Bouchons en plastique sur les sommets des profiles. Degré d'inclinaison en cours d'utilisation - 65° à 75°. Système de verrouillage de sécurité et montage rapide. Sangles de sécurité anti-ouverture excessives. Système coulissant en aluminium placé sur les côtés. Douille de sécurité et limiteur d'extension.



ESCADA DUPLA C/CORDA LINHA STANDARD L66 EM ALUMÍNIO

DOUBLE LADDER WITH ROPE STANDARD LINE L66 IN ALUMINIUM | ESCALERA DOBLE CON CUERDA LÍNEA ESTÁNDAR L66 EN ALUMINIO | ECHELLE DOUBLE A CORDE STANDARD LINE L66 EN ALUMINIUM



Características

Modelo clássico, robusto, bastante resistente e fácil de transportar.

O sistema da corda facilita a extensão da escada e bloqueia a escada na altura pretendida, impedindo que a secção superior deslize. Aconselha-se uma verificação antes de cada utilização.

Disponível na versão de 2 a 6 metros.

- Composta por 2 lances
- Construída em tubo de alumínio 65mmx25mm
- Degraus em tubo 28x28mm antiderrapantes
- Distância de 250mm entre degraus
- Degraus firmemente embutidos às secções laterais
- Base Estabilizadora com pés de borracha antiderrapantes
- Sistema de bloqueio de segurança e encaixe rápido
- Precintas de segurança anti abertura excessiva
- Sistema de deslizamento em alumínio colocados as laterais
- Casquilho de segurança e limitador de extensão
- Tacos de plástico nos topos dos perfis
- Grau de inclinação em utilização – 65° a 75°



Degrau
28x28 mm



Perfil
65x25 mm



2,00+2,00	3,25	4,24	*2x7	0,470	0,950	66x25	9,50	0,560	A10012020
2,50+2,50	4,25	5,24	*2x9	0,470	0,950	66x25	11,25	0,700	A10012025
3,00+3,00	5,25	6,24	*2x11	0,470	0,950	66x25	14,75	0,840	A10012030
3,50+3,50	6,25	7,24	*2x13	0,470	0,950	66x25	15,50	0,980	A10012035
4,00+4,00	7,25	8,24	*2x15	0,470	1,100	66x25	17,25	1,120	A10012040
5,00+5,00	9,25	10,24	2x19	0,470	1,200	66x25	20,50	1,400	A10012050
6,00+6,00	11,25	12,24	2x23	0,470	1,200	66x25	24,50	1,680	A10012060

Traducción | Traducción | Traduction

Aluminum Ladders Standard Line L66 - Double Ladder w/ Rope - Classic model, robust, very resistant and easy to transport. Rope system facilitates ladder extension and locks the ladder at the desired height, preventing the upper section from sliding. Checking is advised before each use. Available in version from 2 to 6 meters. Consisting of 2 sections. Built in 65mmx25mm aluminium tube. 28x28mm non-slip tube steps. 250mm distance between steps. Steps firmly embedded in side sections. Stabilizer base with non-slip rubber feet. Safety locking system and quick fitting. Anti over opening safety straps. Aluminium sliding system placed on the sides. Safety bushing and extension limiter. Plastic plugs on the tops of the profiles. Degree of inclination in use - 65° to 75°.

Escaleras Línea Standard L66 en Aluminio - Escalera Doble c/ Cuerda - Modelo clásico, robusto, muy resistente y fácil de transportar. El sistema de cuerda facilita la extensión de la escalera y bloquea la escalera a la altura deseada, evitando que la sección superior se deslice. Se recomienda realizar una comprobación antes de cada uso. Disponible en versión de 2 a 6 metros. Consta de 2 secciones. Construido en tubo de aluminio de 65 mm x 25 mm. Escalones de tubo antiderrapantes de 28x28 mm. 250 mm de distancia entre escalones. Pisos firmemente incrustados en las secciones laterales. Base estabilizadora con pies de goma antiderrapantes. Sistema de bloqueo de seguridad y montaje rápido. Correas de seguridad anti-sobrepertura. Sistema de deslizamiento de aluminio colocado en los laterales. Casquillo de seguridad y limitador de extensión. Tapones de plástico en la parte superior de los perfiles. Grado de inclinación en uso - 65° a 75°.

Échelles Ligne Standard L66 en Aluminium - Échelle Double avec Corde - Modèle classique, robuste, très résistant et facile à transporter. Le système de corde facilite l'extension de l'échelle et verrouille l'échelle à la hauteur souhaitée, empêchant la partie supérieure de glisser. Un contrôle est conseillé avant chaque utilisation. Disponible en version de 2 à 6 mètres. Composée de 2 sections. Construit en tube d'aluminium de 65 mm x 25 mm. Marches de tube antidérapantes de 28 x 28 mm. Distance de 250 mm entre les marches. Marches solidement encastrées dans les sections latérales. Base stabilisatrice avec pieds en caoutchouc antidérapants. Système de verrouillage de sécurité et montage rapide. Sangles de sécurité anti-ouverture. Système coulissant en aluminium placé sur les côtés. Douille de sécurité et limiteur d'extension. Bouchons en plastique sur les sommets des profiles. Degré d'inclinaison en cours d'utilisation - 65° à 75°.



ESCALA TRIPLA LINHA STANDARD L66 EM ALUMÍNIO

STANDARD LINE L66 ALUMINIUM TRIPLE LADDER | LÍNEA ESTÁNDAR L66 ESCALERA TRIPLE DE ALUMINIO |
STANDARD LINE L66 ALUMINIUM TRIPLE ÉCHELLE

Características



Modelo clássico, robusta, bastante resistente e fácil de transportar.

A escada obriga a vários requisitos de segurança durante a sua utilização

É um modelo que permite o acesso a alturas muito elevadas, é fundamental obter a estabilidade necessária na sua utilização. Aconselha-se uma verificação antes de cada utilização.

Disponível na versão de 2 a 4 metros.


- Composta por 3 lances
- Transformável em 2 versões, escada extensível ou escadote
- Construída em tubo de alumínio 65mmx25mm
- Degraus em tubo 28x28mm antiderrapantes
- Distância de 250mm entre degraus
- Degraus firmemente embutidos às secções laterais
- Base Estabilizadora com pés de borracha antiderrapantes
- Tacos de plástico nos topos dos perfis
- Grau de inclinação em utilização – 65° a 75°
- Sistema de bloqueio de segurança e encaixe rápido
- Precintas de segurança antiabertura excessiva
- Sistema de deslizamento em alumínio colocados as laterais
- Casquilho de segurança e limitador de extensão





Opção
Rodas
Superiores



Degrau
28x28 mm



Perfil
65x25 mm

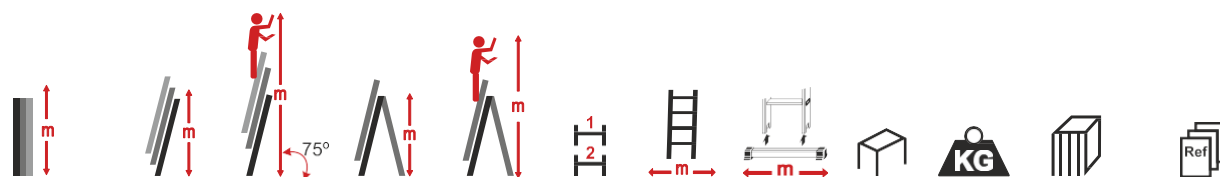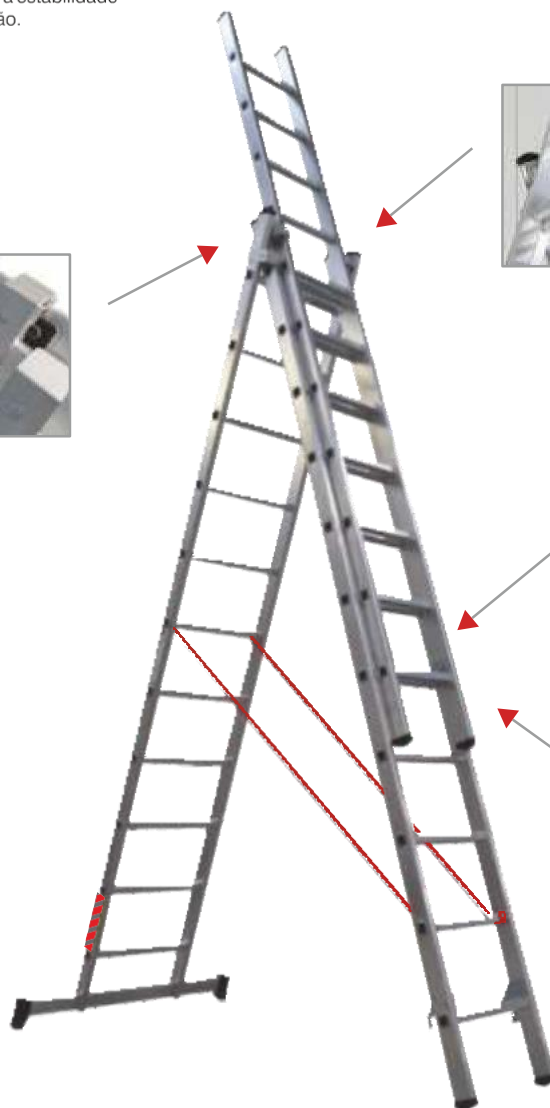

2,00+2,00+2,00	4,50	5,49	2,75	3,74	*3x7	0,470	0,950	66x25	13,25	0,750	A10013020
2,50+2,50+2,50	6,00	6,99	3,25	4,24	*3x9	0,470	1,100	66x25	15,50	0,937	A10013025
3,00+3,00+3,00	7,50	8,49	3,90	4,89	*3x11	0,470	1,200	66x25	18,50	1,125	A10013030
3,50+3,50+3,50	9,00	9,99	4,60	5,59	3x13	0,470	1,200	66x25	22,25	1,312	A10013035
4,00+4,00+4,00	10,50	11,49	5,15	6,14	3x15	0,470	1,200	66x25	24,00	1,500	A10013040

Traducción Traducción Traducción

It is a model that allows access to very high heights, it is essential to obtain the necessary stability in its use. It is advisable to check it before each use. Available in version from 2 to 4 metres. Consisting of 3 sections. Convertible into 2 versions, extendable ladder or ladder. Built in 65mmx25mm aluminium tube. 28x28mm non-slip steps. 250mm distance between steps. Steps firmly embedded in side sections. Stabilizer base with non-slip rubber feet. Plastic plugs on the tops of the profiles. Degree of inclination in use - 65° to 75°. Safety locking system and quick fitting. Excessive anti-opening safety straps. Aluminium sliding system placed on the sides. Safety bushing and extension limiter.

Escaleras Línea Standard L66 en Aluminio - Escalera Triple - Modelo clásico, robusta, muy resistente y fácil de transportar. La escalera impone varios requisitos de seguridad durante su uso. Es un modelo que permite el acceso a alturas muy elevadas, es fundamental para obtener la estabilidad necesaria en su uso, es recomendable comprobarla antes de cada uso. Disponible en versión de 2 a 4 metros. Consta de 3 secciones. Convertible en 2 versiones, escalera extensible o escalera. Construida en tubo de aluminio de 65 mm x 25 mm. Escalones de tubo antiderrapantes de 28x28 mm - 250 mm de distancia entre escalones. Pisos firmemente incrustados en las secciones laterales. Base estabilizadora con pies de goma antiderrapantes. Tapones de plástico en la parte superior de los perfiles. Grado de inclinación en uso - 65° a 75°. Sistema de bloqueo de seguridad y montaje rápido. Correas de seguridad anti-apertura excesiva. Sistema de deslizamiento de aluminio colocado en las laterales. Casquillo de seguridad y limitador de extensión.

Échelles Línea Standard L66 en Aluminium - Échelle Triple - Modèle classique, robuste, très résistant et facile à transporter. L'échelle impose plusieurs exigences de sécurité lors de son utilisation. C'est un modèle qui permet d'accéder à des hauteurs très élevées, il est indispensable d'obtenir la stabilité nécessaire à son utilisation. Il est conseillé de la vérifier avant chaque utilisation. Disponible en version de 2 à 4 mètres. Composée de 3 sections. Convertible en 2 versions, échelle extensible ou échelle. Construite en tube d'aluminium de 65 mm x 25 mm. Marches de tube antidérapantes de 28x28 mm - Distance de 250 mm entre les marches. Marches solidement encastrées dans les sections latérales. Base stabilisatrice avec pieds en caoutchouc antidérapants. Bouchons en plastique sur les sommets des profiles. Degré d'inclinaison en cours d'utilisation - 65° à 75°. Système de verrouillage de sécurité et montage rapide. Sangles de sécurité anti-ouverture excessives. Système coulissant en aluminium placé sur les côtes. Douille de sécurité et limiteur d'extension.





ESCADA SIMPLE LINHA PROFISSIONAL L PROFI EM ALUMÍNIO




SINGLE LADDER PROFESSIONAL LINE L PROFI IN ALUMINIUM | ESCALERA SIMPLE PROFESSIONAL LINE L PROFI EN ALUMINIO | ÉCHELLE SIMPLE PROFESSIONAL LINE L PROFI EN ALUMINIUM

Características

Modelo clássico, bastante resistente e fácil de transportar.
Permite uma grande estabilidade, robustez e segurança de trabalho.
Aconselha-se uma verificação antes de cada utilização.

Disponível na versão de 3 a 6 metros.



- Construída em tubo de alumínio 80mmx25mm
- Degraus em tubo 30x30mm com relevos antiderrapantes
- Distância de 250mm entre degraus
- Degraus firmemente embutidos às secções laterais
- Base Estabilizadora com pés de borracha antiderrapantes
- Tacos de plástico nos topos dos perfis
- Grau de inclinação em utilização – 65° a 75°
- Capacidade máxima 150 kgs
- Em conformidade com a Norma Europeia 131



Degrau
30x30 mm



Perfil
80x25 mm

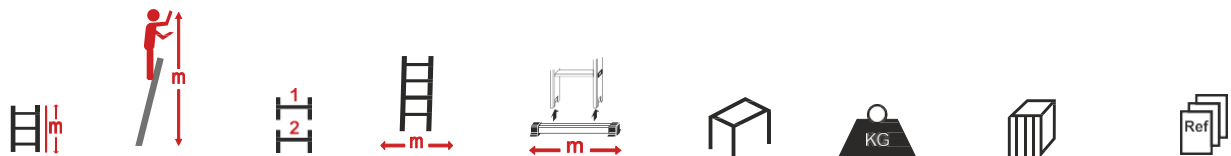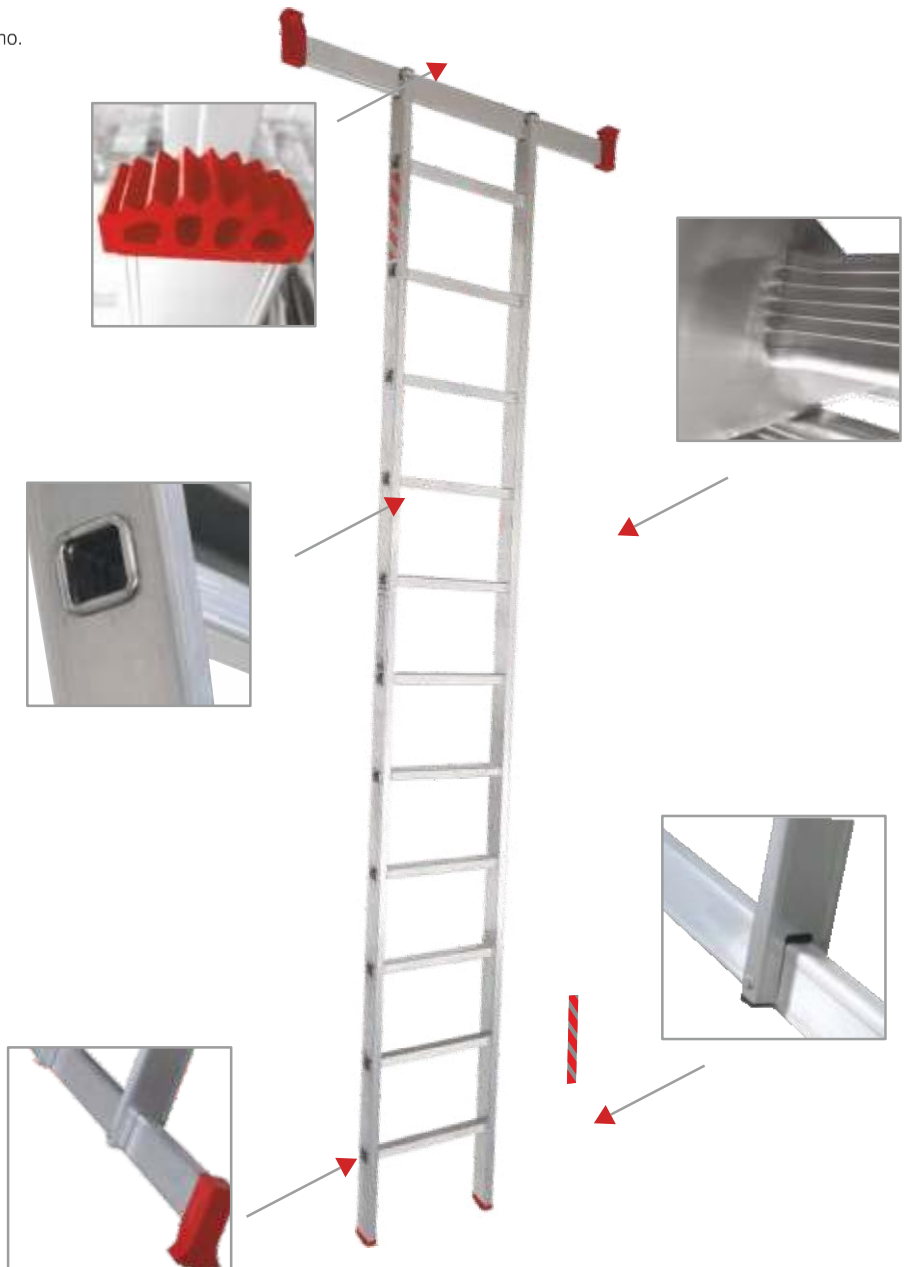

Altura (m)	Comprimento (m)	Passos	Distância entre passos (mm)	Comprimento do tubo (m)	Perfil	Peso (kg)	Volume (m³)	Ref.
3,00	3,99	11	0,405	0,950	80x25	6,70	0,270	A11010030
3,50	4,49	13	0,405	0,950	80x25	8,20	0,337	A11010035
4,00	4,99	15	0,405	0,950	80x25	9,40	0,405	A11010040
5,00	5,99	19	0,405	0,950	80x25	12,25	0,472	A11010050
6,00	6,99	23	0,405	1,200	80x25	14,70	0,540	A11010060

Traducción | Traducción | Traduction

Aluminum Ladders Professional Line L Profi - Simple Ladder - Classic model, very resistant and easy to transport. Allows for great stability, robustness and work safety. It is advisable to check it before each use. Available in version from 3 to 6 meters. Built in 80mmx25mm aluminum tube - 30x30mm tube steps with non-slip reliefs - 250mm distance between steps - Steps firmly embedded in side sections - Stabilizer base with non-slip rubber feet - Plastic plugs on the tops of the profiles - Degree of inclination in use - 65° to 75° - Maximum capacity 150 kg - Complies with European Standard 131.

Escaleras Línea Profesional L Profi en Aluminio - Escalera Simple - Modelo clásico, muy resistente y fácil de transportar. Permite una gran estabilidad, robustez y seguridad laboral. Es recomendable comprobarlo antes de cada uso. Disponible en versión de 3 a 6 metros. Construido en tubo de aluminio de 80 mm x 25 mm - Escalones de tubo de 30x30 mm con relieves antiderrapantes - Distancia de 250 mm entre escalones - Pisos firmemente incrustados en las secciones laterales - Base estabilizadora con pies de goma antiderrapantes - Tacos de plástico en la parte superior de los perfiles - Grado de inclinación en uso - 65° a 75° - Capacidad máxima 150 kg - Cumple con el estándar europeo 131.

Échelles Ligne Professionnelle L Profi en Aluminium - Échelle Simple - Modèle classique, très résistant et facile à transporter. Permet une grande stabilité, robustesse et sécurité de travail. Il est conseillé de le vérifier avant chaque utilisation. Disponible en version de 3 à 6 mètres. Construit en tube d'aluminium de 80 mm x 25 mm - Marches en tube de 30 x 30 mm avec reliefs antidérapants - Distance de 250 mm entre les marches - Marches solidement incrustées dans les sections latérales - Base stabilisatrice avec pieds en caoutchouc antidérapants - Bouchons en plastique sur les sommets des profiles - Degré d'inclinaison en cours d'utilisation - 65° à 75° - Capacité maximale 150 kg - Conforme à la norme européenne 131.



ESCADA DUPLA LINHA PROFISSIONAL L PROFI EM ALUMÍNIO

L PROFI PROFESSIONAL LINE DOUBLE LADDER IN ALUMINUM | ESCALERA DOBLE L PROFI PROFESSIONAL LINE EN ALUMINIO |
ÉCHELLE DOUBLE L PROFI PROFESSIONAL LINE EN ALUMINIUM



Características

Modelo robusto, bastante resistente e fácil de transportar. Permite uma elevada estabilidade e segurança de trabalho.



Fácil de montar e utilizar, facilmente adaptável.

Aconselha-se uma verificação antes de cada utilização Disponível na versão de 3 a 6

- Composta por 2 lances.
- Transformável em 2 versões, escada extensível ou escadote
- Construída em tubo de alumínio 80mmx25mm
- Degraus em tubo 30x30mm com relevos antiderrapantes
- Distância de 250mm entre degraus
- Degraus firmemente embutidos às secções laterais
- Base Estabilizadora com pés de borracha antiderrapantes
- Tacos de plástico nos topos dos perfis
- Grau de inclinação em utilização – 65° a 75°
- Sistema de bloqueio de segurança e encaixe rápido
- Precintas de segurança anti abertura excessiva
- Sistema de deslizamento em alumínio colocados as laterais
- Casquilho de segurança e limitador de extensão



Opção
Rodas
Superiores

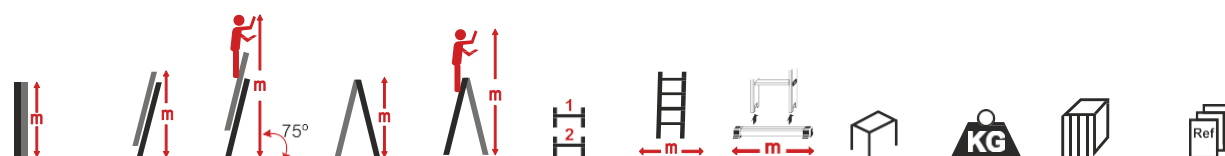

3,00+3,00	5,35	6,34	3,10	4,09	2x11	0,470	0,950	80x25	14,70	0,560	A11011030
3,50+3,50	6,10	7,09	3,45	4,44	2x13	0,470	0,950	80x25	17,70	0,700	A11011035
4,00+4,00	7,40	8,39	4,00	4,99	2x15	0,470	1,100	80x25	20,25	0,840	A11011040
5,00+5,00	9,20	10,19	4,95	5,94	2x19	0,470	1,200	80x25	25,25	0,980	A11011050
6,00+6,00	10,70	11,69	5,80	6,79	2x23	0,470	1,200	80x25	30,29	1,120	A11011060

Traducción | Traducción | Traduction

Escaleras Linea Profesional L Profi en Aluminio - Escalera Doble - Modelo robusto, muy resistente y fácil de transportar. Proporciona una gran estabilidad y seguridad en el trabajo. Fácil de montar y utilizar, fácilmente adaptable. Es recomendable comprobarlo antes de cada uso. Disponible en versión 3 a 6. Consta de 2 licitaciones. Convertible en 2 versiones, escalera extensible o escalote. Construido en tubo de aluminio de 80 mm x 25 mm. Escalones de tubo de 30x30 mm con relieves antiderrapantes. 250 mm de distancia entre escalones. Pisos firmemente incrustados en las secciones laterales. Base estabilizadora con pies de goma antiderrapantes. Tapones de plástico en la parte superior de los perfiles. Grado de inclinación en uso - 65° a 75°. Sistema de bloqueo de seguridad y montaje rápido. Correas de seguridad anti-sobrepertura. Sistema de deslizamiento de aluminio colocado en los laterales.

Échelles Linea Professionnelle L Profi en Aluminium - Échelle Double - Modèle robuste, très résistant et facile à transporter. Fournit une stabilité élevée et une sécurité de travail. Facile à assembler et à utiliser, facilement adaptable. Il est conseillé de le vérifier avant chaque utilisation. Disponible en version 3 à 6. Composé de 2 offres. Convertible en 2 versions, échelle extensible ou échelle. Construit en tube d'aluminium de 80 mm x 25 mm. Marches en tube de 30x30 mm avec reliefs antidérapants. Distance de 250 mm entre les marches. Marches solidement encastées dans les sections latérales. Base stabilisatrice avec pieds en caoutchouc antidérapants. Bouchons en plastique sur les sommets des profiles. Degré d'inclinaison en cours d'utilisation - 65° à 75°. Système de verrouillage de sécurité et montage rapide. Sangles de sécurité anti-ouverture. Système coulissant en aluminium placé sur les côtés.



ESCADA DUPLA C/CORDA LINHA PROFISSIONAL L PROFI EM ALUMÍNIO

DOUBLE LADDER WITH ROPE PROFESSIONAL LINE L PROFI IN ALUMINUM | ESCALERA DOBLE CON CUERDA PROFESSIONAL LINE L PROFI EN ALUMINIO | ÉCHELLE DOUBLE A CORDE PROFESSIONAL LINE L PROFI EN ALUMINIUM

Características



Modelo clássico, robusto, bastante resistente e fácil de transportar.

O sistema da corda facilita a extensão da escada e bloqueia a escada na altura pretendida, impedindo que a secção superior deslize.

Aconselha-se uma verificação antes de cada utilização.

Disponível na versão de 3 a 6 metros.

- Composta por 2 lances
- Construída em tubo de alumínio 80mmx25mm
- Degraus em tubo 30x30 mm antiderrapantes
- Distância de 250mm entre degraus
- Degraus firmemente embutidos às secções laterais
- Base Estabilizadora com pés de borracha antiderrapantes
- Sistema de bloqueio de segurança e encaixe rápido
- Precintas de segurança anti abertura excessiva
- Sistema de deslizamento em alumínio colocados as laterais
- Casquilho de segurança e limitador de extensão
- Tacos de plástico nos topos dos perfis
- Grau de inclinação em utilização – 65° a 75°





Opção Rodas Superiores



Degrau 30x30 mm



Perfil 80x25 mm

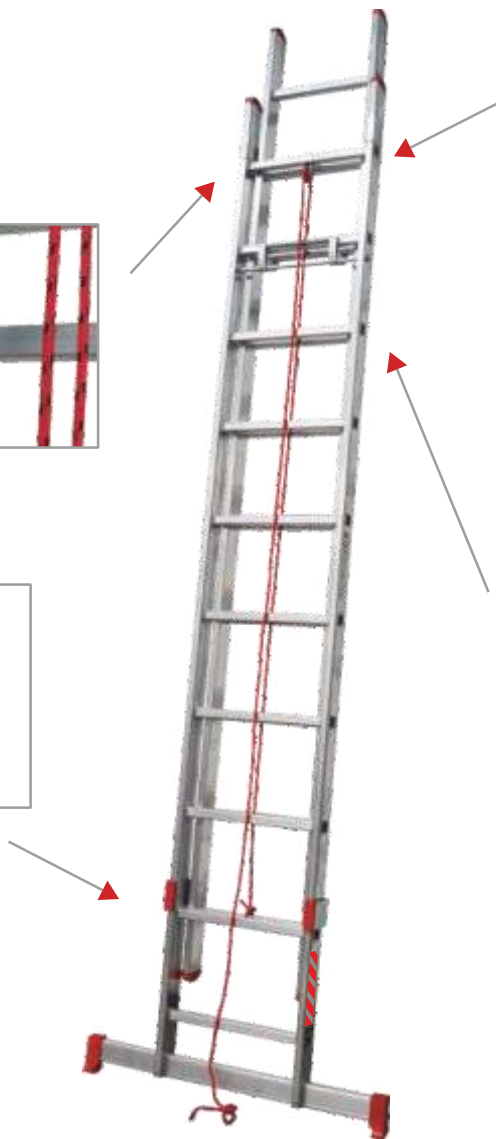

3,00+3,00	5,35	6,34	2x11	0,470	0,950	80x25	15,70	0,560	A11012030
3,50+3,50	6,10	7,09	2x13	0,470	0,950	80x25	18,70	0,700	A11012035
4,00+3,00	7,40	8,39	2x15	0,470	1,100	80x25	21,25	0,840	A11012040
5,00+5,00	9,20	10,19	2x19	0,470	1,200	80x25	26,25	0,980	A11012050
6,00+6,00	10,70	11,69	2x23	0,470	1,200	80x25	30,29	1,120	A11012060

Transliteration | Transliteration | Transliteration

Aluminum Ladders Professional Line L Profi - Double Ladder w/ Rope - Classic model, robust, very resistant and easy to transport. - Rope system facilitates ladder extension and locks the ladder at the desired height, preventing the upper section from sliding. - Checking is advised before each use. - Available in version from 3 to 6 meters. - Consisting of 2 sections. - Built in 80mmx25mm aluminum tube. - 30x30mm non-slip steps. - 250mm distance between steps. - Steps firmly embedded in side sections. - Stabilizer base with non-slip rubber feet. - Safety locking system and quick fitting. - Anti-over-opening safety straps. - Aluminum sliding system placed on the sides. - Safety bushing and extension limiter. - Plastic plugs in the tops of the profiles. - Degree of inclination in use - 65° to 75°.

Escaleras Línea Profesional L Profi en Aluminio - Escalera Doble c/ Cuerda - Modelo clásico, robusto, muy resistente y fácil de transportar. - El sistema de cuerda facilita la extensión de la escalera y bloquea a la altura deseada, evitando que la sección superior se deslice. - Se recomienda realizar una comprobación antes de cada uso. - Disponible en versión de 3 a 6 metros. - Consta de 2 secciones. - Construida en tubo de aluminio de 80 mm x 25 mm. - Escalones de tubo antiderrapantes de 30x30 mm. - 250 mm de distancia entre escalones. - Pisos firmemente encastrados en las secciones laterales. - Base estabilizadora con pies de goma antiderrapantes. - Sistema de bloqueo de seguridad y montaje rápido. - Correas de seguridad anti-sobrexposición. - Sistema de deslizamiento de aluminio colocado en las laterales. - Casquillo de seguridad y limitador de extensión. - Espigas de plástico en la parte superior de los perfiles. - Grado de inclinación en uso - 65° a 75°.

Échelles Ligne Professionnelle L Profi en Aluminium - Échelle Double avec Corde - Modèle classique, robuste, très résistant et facile à transporter. - Le système de corde facilite l'extension de l'échelle et verrouille l'échelle à la hauteur souhaitée, empêchant la partie supérieure de glisser. - Un contrôle est conseillé avant chaque utilisation. - Disponible en version de 3 à 6 mètres. - Composée de 2 sections. - Construit en tube d'aluminium de 80 mm x 25 mm. - Marches de tube antidérapantes de 30x30 mm. - Distance de 250 mm entre les marches. - Marches solidement encastrées dans les sections latérales. - Base stabilisatrice avec pieds en caoutchouc antidérapants. - Système de verrouillage de sécurité et montage rapide. - Sangles de sécurité anti-ouverture. - Système coulissant en aluminium placé sur les côtés. - Douille de sécurité et limiteur d'extension. - Bouchons en plastique sur les sommets des profils. - Degré d'inclinaison en cours d'utilisation - 65° à 75°.



Características



Modelo robusto, bastante resistente e fácil de transportar.

A escada obriga a vários requisitos de segurança durante a sua utilização

É um modelo que permite o acesso a alturas muito elevadas, é fundamental obter a estabilidade necessária na sua utilização. Aconselha-se uma verificação antes de cada utilização.

Disponível na versão de 3 a 6 metros.


- Composta por 3 lances
- Transformável em 2 versões, escada extensível ou escadote
- Construída em tubo de alumínio 80mmx25mm
- Degraus em tubo 30x30mm antiderrapantes
- Distância de 250mm entre degraus
- Degraus firmemente embutidos às secções laterais
- Base Estabilizadora com pés de borracha antiderrapantes
- Tacos de plástico nos topos dos perfis
- Grau de inclinação em utilização – 65° a 75°
- Sistema de bloqueio de segurança e encaixe rápido
- Precintas de segurança antiabertura excessiva
- Sistema de deslizamento em alumínio colocados as laterais
- Casquilho de segurança e limitador de extensão





Opção Rodas Superiores



Degrau 30x30 mm



Perfil 80x25 mm

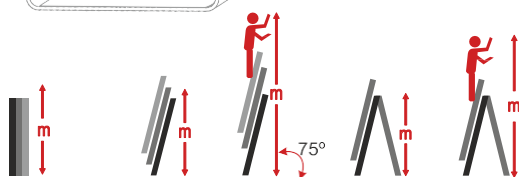

3,00+3,00+3,00	7,70	8,69	5,35	6,34	3x11	0,470	1,200	80x25	19,00	0,750	A11013030
3,50+3,50+3,50	9,10	10,09	6,12	7,11	3x13	0,470	1,200	80x25	24,00	0,937	A11013035
4,00+4,00+4,00	10,45	11,44	6,90	7,89	3x15	0,470	1,200	80x25	27,00	1,125	A11013040
5,00+5,00+5,00	13,10	14,09	8,90	9,89	3x19	0,470	1,200	80x25	33,40	1,312	A11013050
6,00+6,00+6,00	15,52	16,51	9,80	10,79	3x23	0,470	1,200	80x25	35,00	1,500	A11013060

Traducción Traducción Traducción

- Aluminum Ladders Professional Line L Profi - Triple Ladder - Robust model, very resistant and easy to transport. - The ladder imposes several safety requirements during its use. - It is a model that allows access to very high heights, it is essential to obtain the necessary stability in its use. - It is advisable to check it before each use. - Available in version from 3 to 6 meters. - Consists of 3 ladders. - Convertible into 2 versions, extendable ladder or scissor. - Built in 80mmx25mm aluminum tube. - 30x30mm non slip tube steps. - 250mm distance between steps. - Steps firmly embedded in side sections. - Stabilizer base with non slip rubber feet. - Plastic plugs on the tops of the profiles. - Degree of inclination in use - 65° to 75°. - Safety locking system and quick fitting. - Excessive anti-opening safety straps. - Aluminum sliding system placed on the sides.**
- Escaleras Línea Profesional L Profi en Aluminio - Escalera Triple - Modelo robusto, muy resistente y fácil de transportar. - La escalera impone varios requisitos de seguridad durante su uso. - Es un modelo que permite el acceso a alturas muy elevadas, es fundamental para obtener la estabilidad necesaria en su uso. - Es recomendable comprobarla antes de cada uso. - Disponible en versión de 3 a 6 metros. - Consta de 3 ofertas. - Convertible en 2 versiones, escalera extensible o escalera. - Construido en tubo de aluminio de 80 mm x 25 mm. - Escalones de tubo antiderrapantes de 30x30 mm. - 250 mm de distancia entre escalones. - Pisos firmemente incrustados en las secciones laterales. - Base estabilizadora con pies de goma antiderrapantes. - Tapones de plástico en la parte superior de los perfiles. - Grado de inclinación en uso - 65° a 75°. - Sistema de bloqueo de seguridad y montaje rápido. - Correas de seguridad anti-apertura excesiva. - Sistema de deslizamiento de aluminio colocado en las laterales. - Casquillo de seguridad y limitador de extensión.**
- Échelles Ligne Professionnelle L Profi en Aluminium - Échelle Triple - Modèle robuste, très résistant et facile à transporter. - L'échelle impose plusieurs exigences de sécurité lors de son utilisation. - C'est un modèle qui permet d'accéder à des hauteurs très élevées, il est indispensable d'obtenir la stabilité nécessaire à son utilisation. - Il est conseillé de le vérifier avant chaque utilisation. - Disponible en version de 3 à 6 mètres. - Composé de 3 offres. - Convertible en 2 versions, échelle extensible ou échelle. - Construit en tube d'aluminium de 80 mm x 25 mm. - Marches de tube antidérapantes de 30 x 30 mm. - Distance de 250 mm entre les marches. - Marches solidement encastrés dans les sections latérales. - Base stabilisatrice avec pieds en caoutchouc antidérapants. - Bouchons en plastique sur les sommets des profiles. - Degré d'inclinaison en cours d'utilisation - 65° à 75°. - Système de verrouillage de sécurité et montage rapide. - Sangles de sécurité anti ouverture excessives. - Système coulissant en aluminium placé sur les côtes. - Bague de sécurité et limiteur d'extension.**



ESCADA FIBRA F66 (ALUMÍNIO + FIBRA VIDRO)

FIBER LADDER F66 (ALUMINIUM + FIBERGLASS) | ESCALERA DE FIBRA F66 (ALUMINIO + FIBRA DE VIDRIO) | ÉCHELLE EN FIBRE F66 (ALUMINIUM + FIBRE DE VERRE)

Características

Modelo clássico, robusto, bastante resistente e fácil de transportar.

A escada obriga a vários requisitos de segurança durante a sua utilização.

Aconselha-se uma verificação antes de cada utilização.

Disponível na versão de 2,5 a 4 metros.

• Composta por 3 lances

2 lances em alumínio e um tramo em fibra de vidro com isolamento eléctrico

• Transformável em 2 versões, escada extensível ou escadote

• Construída em tubo de alumínio 65mmx25mm

• Degraus em tubo de alumínio 30x30mm antiderrapantes

• Distância de 300 mm entre degraus

• Degraus firmemente embutidos às secções laterais

• Base Estabilizadora com pés de borracha antiderrapantes

• Tacos de plástico nos topos dos perfis

• Grau de inclinação em utilização – 65° a 75°

• Sistema de bloqueio de segurança e encaixe rápido







• Precintas de segurança antiabertura excessiva

• Sistema de deslizamento em alumínio colocados as laterais

• Casquilho de segurança e limitador de extensão

• Sistema de deslizamento em alumínio colocados as laterais

• Casquilho de segurança e limitador de extensão



2,50+2,50+2,50	6,00	6,99	3,25	4,24	3x9	1,100	66x25	15,50	0,937	A11513025
3,00+3,00+3,00	7,50	8,49	3,90	4,89	3x10	1,200	66x25	18,50	1,125	A11513030
3,50+3,50+3,50	9,00	9,99	4,60	5,59	3x12	1,200	66x25	21,00	1,312	A11513035
4,00+4,00+4,00	10,50	11,49	5,15	6,14	3x14	1,200	66x25	24,50	1,500	A11513040

Traducción Traducción Traducción

UK Fiber Ladder F66 (Aluminium + Fibreglass) - Classic model, robust, very resistant and easy to transport. The ladder has several safety requirements during its use. It is advisable to check it before each use. Available in version from 2.5 to 4 meters. Consists of 3 bays - 2 aluminium flights and a fibreglass section with electrical insulation. Convertible into 2 versions, extendable ladder or ladder. Built in 65mmx25mm aluminium tube - 30x30mm non-slip aluminium tube steps. Distance of 300mm between steps. Steps firmly embedded in side sections. Stabilizer base with non-slip rubber feet. Plastic plugs on the tops of the profiles. Degree of inclination in use - 65° to 75°. Safety locking system and quick fitting.

ES Escalera Fibra F66 (Aluminio + Fibra Vidrio) - Modelo clásico, robusto, muy resistente y fácil de transportar. La escalera tiene varios requisitos de seguridad durante su uso. Es recomendable revisarla antes de cada uso. Disponible en versión de 2,5 a 4 metros. Consta de 3 tramos - 2 tramos de aluminio y un tramo de fibra de vidrio con aislamiento eléctrico. Convertible en 2 versiones, escalera extensible o escalera. Construida en tubo de aluminio de 65 mm x 25 mm. Escalones de tubo de aluminio antiderrapante de 30x30 mm. Distancia de 300 mm entre escalones. Pisos firmemente incrustados en las secciones laterales. Base estabilizadora con pies de goma antiderrapantes. Tapones de plástico en la parte superior de los perfiles. Grado de inclinación en uso - 65° a 75°. Sistema de bloqueo de seguridad y montaje rápido.

FR Échelle Fibre F66 (Aluminium + Fibre Verre) - Modèle classique, robuste, très résistant et facile à transporter. L'échelle a plusieurs exigences de sécurité lors de son utilisation. Il est conseillé de la vérifier avant chaque utilisation. Disponible en version de 2,5 à 4 mètres. Composée de 3 offres - 2 volées en aluminium et une section en fibre de verre avec isolation électrique. Convertible en 2 versions, échelle extensible ou échelle. Construite en tube d'aluminium de 65 mm x 25 mm. Marches en tube d'aluminium antidérapant de 30 x 30 mm. Distance de 300 mm entre les marches. Marches solidement encastrées dans les sections latérales. Base stabilisatrice avec pieds en caoutchouc antidérapants. Bouchons en plastique sur les sommets des profiles. Degré d'inclinaison en cours d'utilisation - 65° à 75°. Système de verrouillage de sécurité et montage rapide.











ESCADA COMFORT EM ALUMÍNIO ALUMINUM COMFORT LADDER | ESCALERA DE CONFORT DE ALUMINIO | ÉCHELLE DE CONFORT EN ALUMINIUM

Características

Modelo bastante resistente e fácil de transportar.
 Permite a utilização por períodos mais prolongados devido a largura do degrau.
 Grande estabilidade, robustez e segurança de trabalho.
 Aconselha-se uma verificação antes de cada utilização

- Construída em tubo de alumínio 65mmx25mm
- Degrau antiderrapante com 86 mm em alumínio
- Degraus firmemente embutidos às secções laterais
- Opção Base Estabilizadora com pés de borracha antiderrapantes
- Tacos de plástico nos topos dos perfis
- Grau de inclinação em utilização – 65° a 75°
- Capacidade máxima 150 kgs

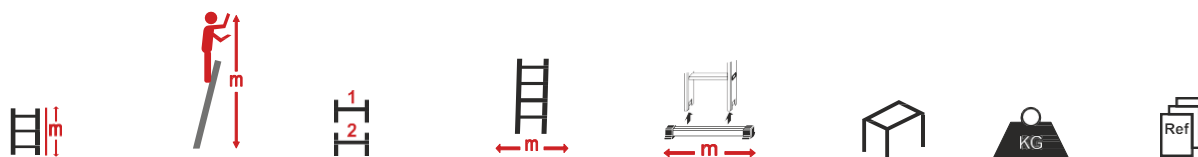

Altura (m)	Comprimento (m)	Passos	Largura (m)	Profundidade (m)	Perfil (mm)	Peso (kg)	Referência
2,00	2,99	7	0,400	–	66x25	4,50	A12010020
2,50	3,49	9	0,400	–	66x25	5,60	A12010025
3,00	3,99	11	0,400	0,950	66x25	6,80	A12010030
3,50	4,49	13	0,400	0,950	66x25	8,50	A12010035
4,00	4,99	15	0,400	0,950	66x25	9,60	A12010040
5,00	5,99	19	0,400	0,950	66x25	12,00	A12010050

Traducción Traducción Traducción

- Aluminum Comfort Ladder - Very resistant and easy to transport model. Allows use for longer periods due to the width of the step. Great stability, robustness and work safety. It is advisable to check it before each use. Built in 65mmx25mm aluminum tube - 86 mm non-slip aluminum step - Steps firmly embedded in side sections - Stabilizer base option with non-slip rubber feet - Plastic plugs on the tops of the profiles - Degree of inclination in use - 65° to 75° - Maximum capacity 150 kg.
- Escalera Comfort en Aluminio - Modelo muy resistente y fácil de transportar. Permite su uso por períodos más prolongados debido al ancho del escalón. Gran estabilidad, robustez y seguridad laboral. Es recomendable comprobarlo antes de cada uso. Construido en tubo de aluminio de 65 mm x 25 mm - Peldaño de aluminio antiderrapante de 86 mm - Pasos firmemente incrustados en las secciones laterales - Opción de base estabilizadora con pies de goma antiderrapantes - Tapones de plástico en la parte superior de los perfiles - Grado de inclinación en uso - 65° a 75° - Capacidad máxima 150 kg.
- Échelle Comfort en Aluminium - Modèle très résistant et facile à transporter. Permet une utilisation plus longue en raison de la largeur de la marche. Grande stabilité, robustesse et sécurité de travail. Il est conseillé de le vérifier avant chaque utilisation. Construit en tube d'aluminium de 65 mm x 25 mm - Marche en aluminium antidérapante de 86 mm - Marches solidement encastrées dans les sections latérales - Option de base stabilisatrice avec pieds en caoutchouc antidérapants - Bouchons en plastique sur les sommets des profils - Degré d'inclinaison en cours d'utilisation - 65° à 75° - Capacité maximale de 150 kg.




GAMA

ESCADAS MULTIFUNÇÕES

- Multiusos
- Multiposições M75
- Multiposições em Ferro



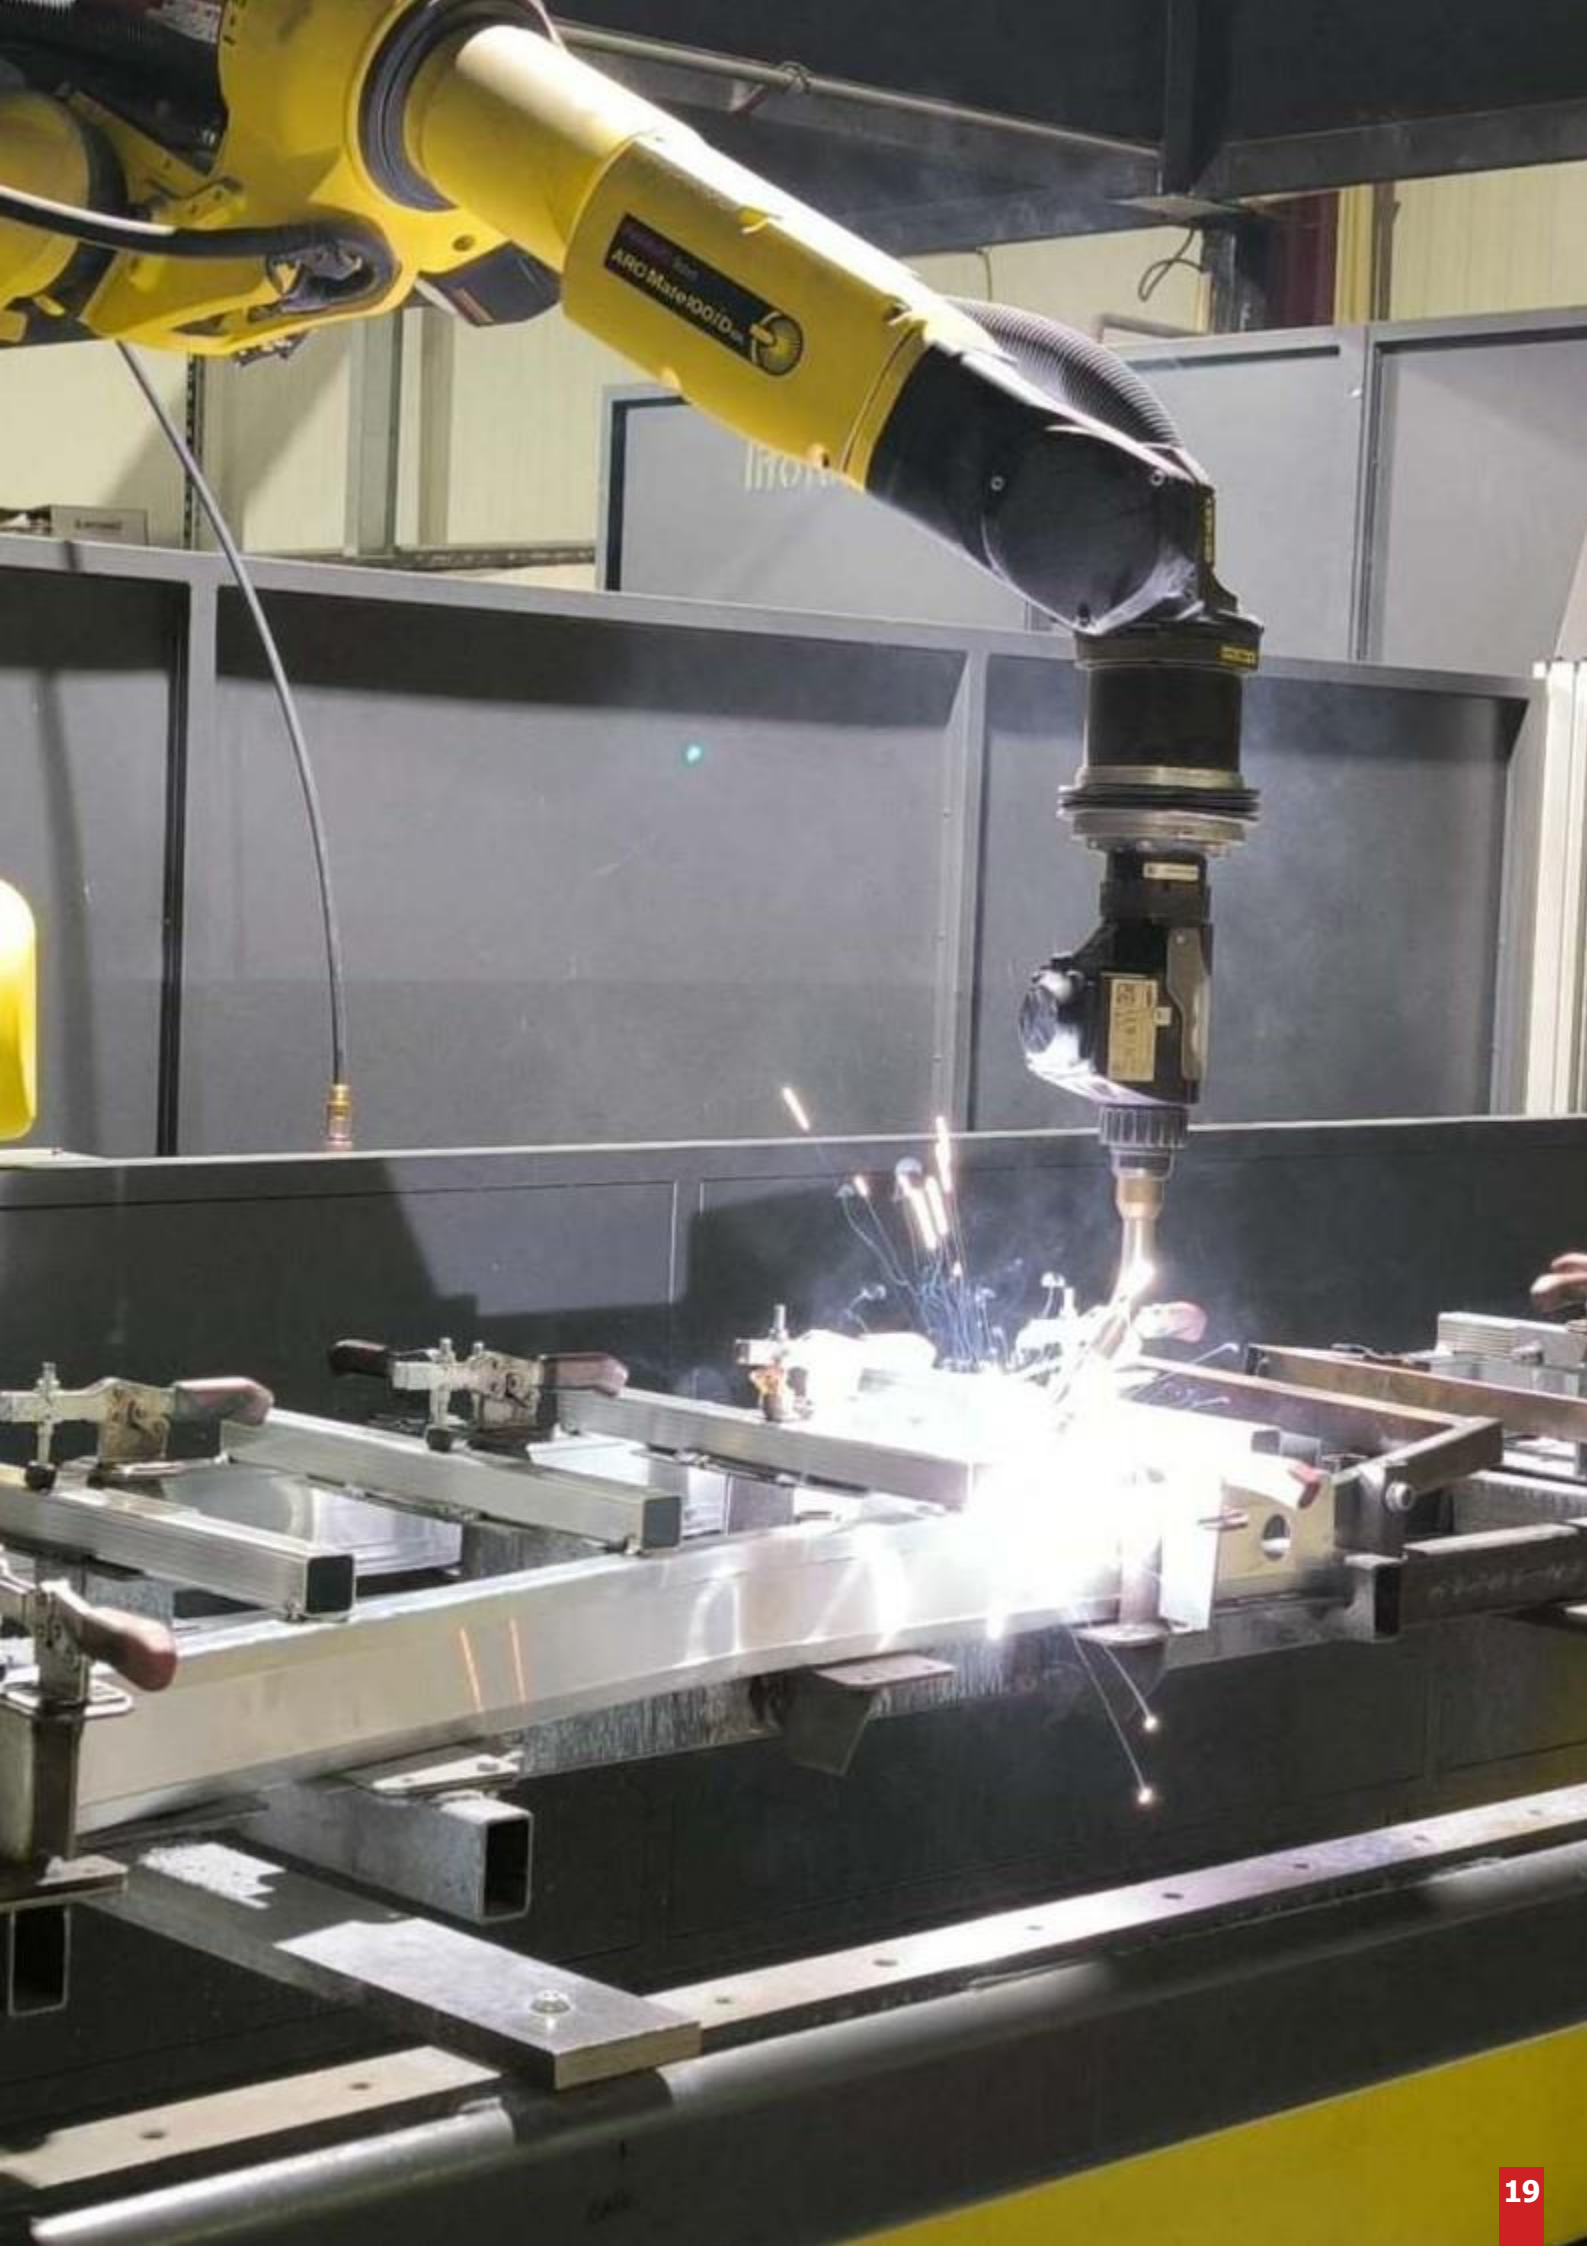

ESCADA MULTIUSOS EM ALUMÍNIO MULTIPURPOSE ALUMINUM LADDER | ESCALERA DE ALUMINIO MULTIUSOS | ÉCHELLE POLYVALENTE EN ALUMINIUM

Características


Extremamente versátil e segura.

Várias posições de uso – Plataforma, Bancada, Escada e Escadote.

Peso reduzido

Fácil de manusear, transportar e armazenar

- Sistema de segurança autobloqueio para as diversas posições
- Bases estabilizadoras antiderrapantes
- Perfil lateral em alumínio secção 65x25mm
- Degrau em alumínio secção 28x28mm com relevo antiderrapante
- Base Estabilizadora com pés de borracha antiderrapantes
- Disponível nas versões de 3 a 5 degraus por lance
- Opção de uso com plataforma metálica



OPÇÃO PLATAFORMA
 Platform option
 Option de plateforme
 Option plate-forme

Configuração 1 (≈180°)


Configuração 2 (≈105°)

Configuração 3 (≈30°)

Configuração dobrada



4x3	0,90x0,40x0,28	3,21	4,20	1,58	2,93	2,40	1,28x1,98	0,885	2,885	0,395	0,620	66x25	11,80	A10200003		
4x4	1,16x0,40x0,28	4,20	5,19	2,04	3,39	3,20	1,78x2,7	1,135	3,135	0,395	0,950	66x25	13,80	A10200004		
4x5	1,41x0,40x0,28	5,25	6,24	2,53	3,88	3,94	2,28x3,32	1,370	3,370	0,395	0,950	66x25	15,80	A10200005		

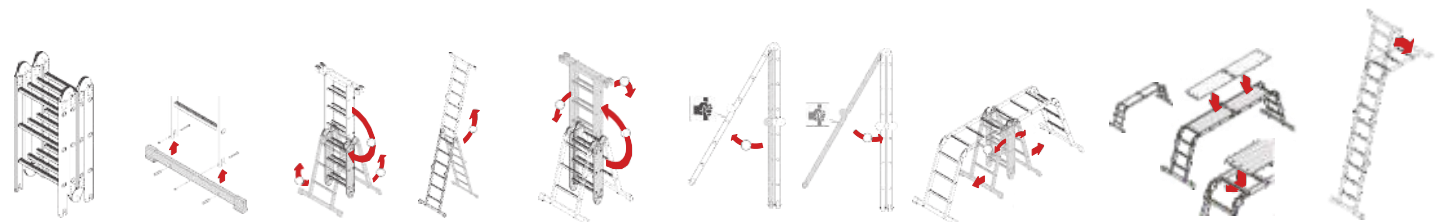

Traducción | Traducción | Traduction

Multi-purpose Aluminum Ladder - Extremely versatile and secure. - Various positions of use - Platform, Bench, Ladder and Ladder. - Reduced weight - Easy to handle, transport and store. - Self-locking safety system for different positions Anti-slip stabilizer bases - Aluminum side profile 65x25mm section with non-slip relief Stabilizer - Base with non-slip rubber feet - Available in versions from 3 to 5 steps per section - Option for use with metal platform.

Escaleras Multiusos en Aluminio - Extremadamente versátil y segura. - Varias posiciones de uso: plataforma, banco, escalera y escalera. - Peso reducido - Fácil de manipular, transportar y almacenar. - Sistema de seguridad autobloqueante para diferentes posiciones - Bases estabilizadoras antiderrapantes - Perfil lateral de aluminio sección 65x25mm - Peldaño de aluminio Sección de 28x28mm con relieve antiderrapante - Base estabilizadora con pies de goma antiderrapante - Disponible en versiones de 3 a 5 peldaños por sección - Opción de uso con plataforma metálica.

Échelle Multi usage en Aluminium - Extrêmement polyvalente et sécurisée. - Différentes positions d'utilisation - Plateforme, Banc, Échelle et Échelle. - Poids réduit - Facile à manipuler, transporter et stocker. - Système de sécurité autobloquant pour différentes positions - Bases stabilisatrices antidérapantes - Profilé latéral en aluminium section 65x25mm - Marche en aluminium Section 28x28mm avec relief antidérapant - Base stabilisatrice avec pieds en caoutchouc antidérapant - Disponible en versions de 3 à 5 marches par section - Option pour utilisation avec une plate-forme en métal.



ESCADA MULTIPOSIÇÕES M75 EM ALUMÍNIO

MULTIPOSITION LADDER M75 IN ALUMINIUM | ESCALERA MULTIPOSICIÓN M75 EN ALUMINIO | ÉCHELLE MULTIPOSITION M75 EN ALUMINIUM



Características

Extremamente versátil e de posicionamento rápido.

Peso reduzido

Fácil de manusear, transportar e armazenar

Utilização em pisos desnivelados

• Sistema de segurança autobloqueio para as diversas posições

• Regulação de altura através de dispositivo de bloqueio no degrau.

• Perfil lateral em alumínio

• Interior 65x25mm c/ degrau secção 28x28mm rebordados


• Exterior 75x30mm c/ degrau secção 30x30mm soldados

• Degraus com relevo antiderrapante soldados

• Tacos robustos e antiderrapantes

• Disponível nas versões de 3 a 6 degraus por lance

Posição escada ($\approx 180^\circ$) Posição escadote ($\approx 30^\circ$) Posição fechada

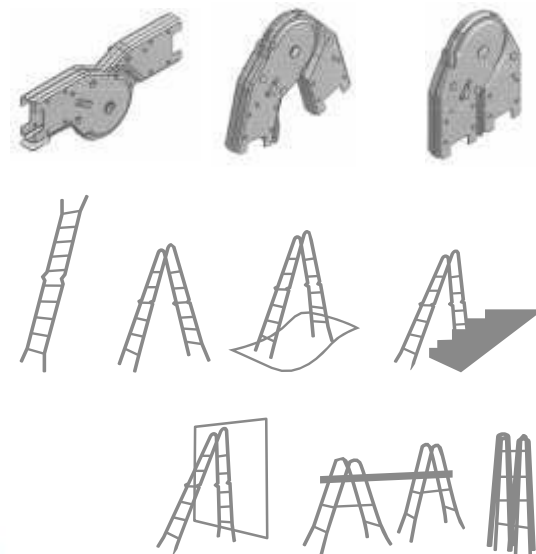

								
4x3	0,91	1,34	2,79	2,73	3,92	66x25	8,50	A10750003
4x4	1,17	1,83	3,28	3,72	4,92	66x25	10,50	A10750004
4x5	1,42	2,29	3,74	4,73	5,92	66x25	12,00	A10750005
4x6	1,68	2,53	4,23	5,22	6,41	66x25	13,50	A10750006

Traducción Traducción Traducción

Multi-Position M75 Aluminium Ladder - Extremely versatile and quick to position. - Reduced weight. - Easy to handle, transport and store. - Use on uneven floors. - Self-locking safety system for different positions. - Height adjustment via step lock device. - Aluminium side profile. - Interior 65x25mm w/ step 28x28mm edging. - Outside 75x30mm - Outside w/ step 30x30mm welded. - Sections with non-slip relief welded. - Robust, non-slip clubs. - Available in versions from 3 to 6 steps per flight.

Escalera Multi-Posiciones M75 en Aluminio - Extremadamente versátil y rápido de colocar. - Peso reducido. - Fácil de manipular, transportar y almacenar. - Usar en suelos irregulares. - Sistema de seguridad autobloqueante para diferentes posiciones. - Ajuste de altura mediante dispositivo de bloqueo escalonado. - Perfil lateral de aluminio - Interior 65x25mm c/ escalón 28x28mm ribete - Exterior 75x30mm - Exterior c/ escalón 30x30mm soldado. - Secciones con relieve antideslizante soldado. - Pisos robustos y antideslizantes. - Disponible en versiones de 3 a 6 pasos por vuelo.

Échelle Multi Positions M75 en Aluminium - Extrêmement polyvalente et rapide à positionner. - Poids réduit. - Facile à manipuler, transporter et stocker. - Utilisation sur sols irréguliers. - Système de sécurité autobloquant pour différentes positions. - Réglage de la hauteur via un dispositif de verrouillage par marche. - Profil latéral en aluminium - Intérieur 65x25mm avec marche 28x28mm - Extérieur 75x30mm - Extérieur avec marche 30x30mm soudée. - Sections avec relief antidérapant soudé. - Clubs robustes et antidérapants. - Disponible en versions de 3 à 6 pas par vol.



SOLDADURA ROBOTIZADA
ROBOTIZED WELDING
SOLDADURA ROBOTIZADA
SOUDURE ROBOTISÉE



ESCADA MULTIPOSIÇÕES BS 36 EM ALUMÍNIO

MULTIPOSITION LADDER BS 36 IN ALUMINIUM | ESCALERA MULTIPOSICIÓN BS 36 EN ALUMINIO |
ÉCHELLE MULTIPOSITION BS 36 EN ALUMINIUM

Características

Extremamente versátil e de posicionamento rápido


Peso reduzido

Fácil de manusear, transportar e armazenar

Utilização em pisos desnivelados

Sistema de segurança autobloqueio para as diversas posições Regulação de altura através de dispositivo de bloqueio no degrau Limitador de extensão


- Perfil lateral em alumínio
- Interior 65x25mm c/degrau secção 28x28mm rebordados
- Exterior 75x30mm c/degrau secção 30x30mm soldados
- Degraus com relevo antiderrapante soldados
- Base estabilizadora com tacos antiderrapantes
- Disponível nas versões de 3 a 6 degraus por lance



Posição escada (≈180°)

Posição escadote (≈30°)

Posição fechada



4x3

1,39

2,84

2,73

3,92

0,380

0,620

66x25

8,50

A10600003

4x4

1,88

3,33

3,72

4,92

0,380

0,950

66x25

10,50

A10600004

4x5

2,34

3,79

4,73

5,92

0,380

0,950

66x25

12,00

A10600005

4x6

2,82

4,27

5,22

6,41

0,380

0,950

66x25

13,50

A10600006

Traducción | Traducción | Traduction

Multi-Position BS 36 Aluminum Ladder - Extremely versatile and secure - Various positions of use - Platform, Bench, Ladder and Ladder Reduced weight - Easy to handle, transport and store - Self locking safety system for different positions Anti-slip stabilizer bases - Aluminum side profile 65x25mm section - Aluminum step 28x28mm section with non-slip relief Stabilizer base with non-slip rubber feet Available in versions from 3 to 5 steps per section - Option for use with metal platform.

Escalera Multi-posiciones BS 36 en Aluminio - Extremadamente versátil y segura - Varias posiciones de uso: plataforma, banco, escalera y escalera • Peso reducido - Fácil de manipular, transportar y almacenar - Sistema de seguridad autobloqueante para diferentes posiciones • Bases estabilizadoras antiderrapantes - Perfil lateral de aluminio sección 65x25mm - Peldaño de aluminio sección de 28x28 mm con relieve antiderrapante - Base estabilizadora con pies de goma antiderrapante - Disponible en versiones de 3 a 5 peldaños por sección - Opción de uso con plataforma metálica.

Échelle Multi-Positions BS 36 en Aluminium - Extrêmement polyvalente et sécurisée - Différentes positions d'utilisation - Plateforme, Banc, Echelle et Echelle Poids réduit - Facile à manipuler, transporter et stocker - Système de sécurité autobloquant pour différentes positions - Bases stabilisatrices antidérapantes - Profilé latéral en aluminium section 65x25mm - Marche en aluminium section 28x28mm avec relief antidérapant - Base stabilisatrice avec pieds en caoutchouc antidérapant - Disponible en versions de 3 à 5 peldaños par section - Option pour une utilisation avec une plate-forme en métal.



SOLDADURA ROBOTIZADA



ROBOTIZED WELDING
SOLDADURA ROBOTIZADA
SOUDURE ROBOTISÉE

ESCALA MULTIPOSIÇÕES EM FERRO IRON MULTIPOSITION LADDER | ESCALERA MULTIPOSICIÓN DE HIERRO | ÉCHELLE MULTIPOSITION EN FER

Características

Disponível na versão de 4 degraus por segmento.

- Fácil regulação de altura através de dispositivo de bloqueio
- Utilização em pisos desnivelados
- Tacos robustos antiderrapantes
- Peso reduzido.
- Extremamente versátil
- Posicionamento rápido
- Fácil de transportar e armazenar
- Degrau secção 15x15x1
- Perfil lateral interior 40x20 mm
- Perfil lateral exterior 45x22 mm

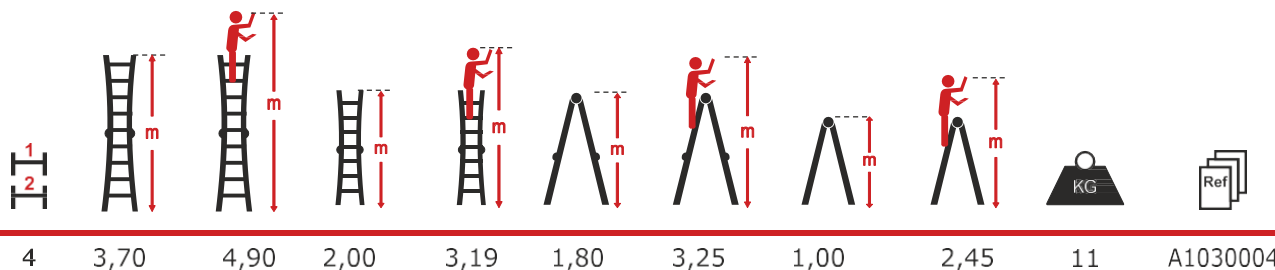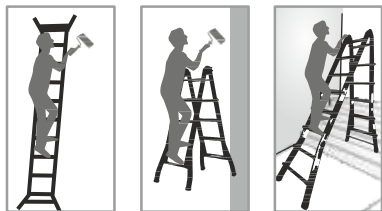

Traducción | Traducción | Traducción

Multi-Position Steel Ladder - Available in the version with 4 steps per segment. Easy height adjustment through locking device. Use on uneven floors. Robust non-slip putters. Reduced weight. Extremely versatile. Fast positioning. Easy to transport and store. Step 15x15x1 section - 40x20 mm inner side profile - Exterior side profile 45x22 mm.

Escalera Multi-posiciones en Hierro - Disponible en la versión con 4 pasos por segmento. Fácil ajuste de altura mediante dispositivo de bloqueo. Úsela en suelos irregulares. Putores robustos y antideslizantes. Peso reducido. Extremadamente versátil. Posicionamiento rápido. Fácil de transportar y almacenar. Paso sección 15x15x1. Perfil lateral interior de 40x20 mm - Perfil lateral exterior 45x22 mm.


Échelle Multi-Positions en Fer - Disponible dans la version avec 4 marches par segment. Réglage facile de la hauteur grâce au dispositif de verrouillage. Utiliser sur des sols inégaux. Puteurs antidérapants robustes. Poids réduit. Extrêmement polyvalent. Positionnement rapide. Facile à transporter et à ranger. Section étape 15x15x1. Profil latéral intérieur 40x20 mm - Profil latéral extérieur 45x22 mm.



GAMA

ESCADOTES EM ALUMÍNIO

- **Z40** – Frente 40, degrau em chapa 80
- **STANDARD** – Frente 50, degrau 80
- **BR50** – Porta ferramentas
- **REFORÇADO** – Costa reforçada
- **R120** – Degrau extra largo 120, costa reforçada
- **POTENTE** – Soldadura robotizada, máxima robustez
- **TABURETE** – Ideal para trabalho pouca altura
- **DUPLO DOMÉSTICO** – Duplo acesso
- **MÓVEL** – Com plataforma, degrau extra largo, rodas

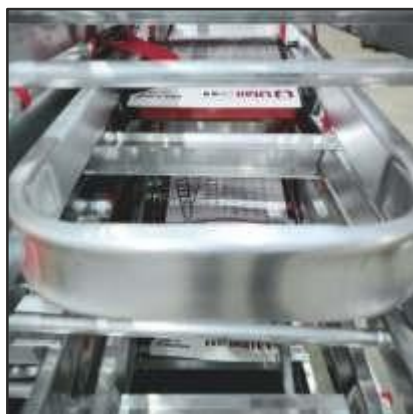


ESCADOTE Z40 DEGRAUS EM CHAPA ZINCADA EM ALUMÍNIO

Z40 STEP LADDER IN ALUMINIUM ZINC PLATED SHEET | ESCALERA Z40 EN CHAPA DE ALUMINIO ZINCADO | ESCABEAU Z40 EN TÔLE D'ALUMINIUM ZINGUÉ

Características

- Disponível na versão de 2 a 8 degraus
- Fácil transporte e armazenamento
- Tampo superior antiderrapante em aço tratado com sistema de bloqueio
- Tacos de apoio em PVC antiderrapante
- Precintas de segurança antiabertura nas versões de 5 a 8 degraus
- Degrau antiderrapante com 80mm em chapa zincada com capas de proteção
- Perfil alumínio Frente 40x20mm
- Perfil alumínio Costas 33x20mm



	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2		1,070	0,980	0,385	2,385	0,400	0,120	2,80	A2000042
3		1,320	1,220	0,620	2,620	0,420	0,120	3,80	A2000043
4		1,560	1,460	0,860	2,860	0,440	0,120	4,50	A2000044
5		1,810	1,700	1,130	3,130	0,460	0,120	5,80	A2000045
6		2,050	1,940	1,340	3,340	0,480	0,120	6,70	A2000046
7		2,300	2,180	1,570	3,570	0,500	0,120	7,80	A2000047
8		2,540	2,420	1,795	3,795	0,520	0,120	8,50	A2000048

Traducción | Traducción | Traduction

240 Aluminum Singleladder (Galvanized sheet steps). Available in version from 2 to 8 steps. Easy transport and storage. Non-slip top top in treated steel with locking system. Support blocks in non-slip PVC. Anti-opening safety straps in versions from 5 to 8 steps. 80mm non-slip step in zinc plated sheet with protective covers. Front aluminum profile 40x20mm. Aluminum profile Back 33x20mm.

Escalera Tijera Z40 en Aluminio (peldaños de chapa galvanizada). Disponible en versión de 2 a 8 pasos. Fácil transporte y almacenamiento. Tapa superior antideslizante en acero tratado con sistema de bloqueo. Bloques de soporte en PVC antideslizante. Correas de seguridad anti-apertura en versiones de 5 a 8 pasos. Peldaño antideslizante de 80 mm en chapa galvanizada con cubiertas protectoras. Perfil de aluminio frontal 40x20mm. Perfil de aluminio Atras 33x20mm.

Escabeau Z40 en Aluminium (marches en tôle galvanisée). Disponible en version de 2 à 8 marches. Transport et stockage faciles. Dessus antidérapant en acier traité avec système de verrouillage. Blocs de support en PVC antidérapant. Sangles de sécurité anti-ouverture dans les versions de 5 à 8 marches. Marche antidérapante de 80 mm en tôle galvanisée avec capots de protection. Profilé aluminium Dos 33x20mm.



ESCADOTE STANDARD EM ALUMÍNIO

STANDARD ALUMINUM LADDER | ESCALERA DE ALUMINIO ESTÁNDAR | ÉCHELLE STANDARD EN ALUMINIUM

Características

- Disponível na versão de 2 a 8 degraus
- Fácil transporte e armazenamento
- Tampo superior antiderrapante em aço tratado com sistema de bloqueio
- Tacos de apoio em PVC antiderrapante
- Precintas de segurança antiabertura nas versões de 5 a 8 degraus
- Degrau antiderrapante com 80mm em alumínio com capas de proteção
- Perfil alumínio Frente 50x20mm
- Perfil alumínio Costas 33x20mm



	2	3	4	5	6	7	8
Altura total (m)	1,070	1,320	1,560	1,810	2,050	2,300	2,540
Altura útil (m)	0,980	1,220	1,460	1,700	1,940	2,180	2,420
Profundidade (m)	0,385	0,620	0,860	1,130	1,340	1,570	1,795
Altura com pessoa (m)	2,385	2,620	2,860	3,130	3,340	3,570	3,795
Profundidade útil (m)	0,410	0,430	0,450	0,470	0,490	0,510	0,530
Altura útil (m)	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110
Peso (kg)	2,00	2,70	3,00	3,90	4,60	5,00	5,50
Ref.	A2000002	A2000003	A2000004	A2000005	A2000006	A2000007	A2000008

Traducción | Traducción | Traduction

Available in version from 2 to 8 steps - Easy transport and storage - Anti-slip top top in treated steel with locking system - Anti-slip PVC support blocks - Anti-opening safety straps in versions from 5 to 8 steps - 80mm non-slip aluminum step with protective covers - Front aluminum profile 50x20mm - Back aluminum profile 33x20mm.

Disponível em versão de 2 a 8 passos - Fácil transporte e armazenamento - Tampo superior antiderrapante em aço tratado com sistema de bloqueio - Blocos de suporte de PVC antiderrapante - Correas de segurança anti-abertura em versões de 5 a 8 passos - Peldaño de alumínio antiderrapante de 80 mm con cubiertas protectoras - Perfil de aluminio frontal 50x20mm - Perfil trasero de aluminio 33x20mm.

Escabeau Standard en Aluminium - Disponible en version de 2 à 8 marches - Transport et stockage faciles - Dessus antidérapant en acier traité avec système de verrouillage - Blocs de support en PVC antidérapants - Sangles de sécurité anti-ouverture dans les versions de 5 à 8 marches - Marche en aluminium antidérapante de 80 mm avec couvercles de protection - Profil avant en aluminium 50x20mm - Profil arrière en aluminium 33x20mm.




ESCADOTE BR50 EM ALUMÍNIO

BR 50 ALUMINIUM LADDER | ESCALERA DE ALUMINIO BR 50 |
ÉCHELLE EN ALUMINIUM BR 50

Características

- Disponível na versão de 2 a 8 degraus,
- Fácil transporte e armazenamento
- Tampo superior antiderrapante em aço tratado com sistema de bloqueio
- Equipado com bandeja porta ferramentas
- Tacos de apoio em PVC antiderrapante,
- Precintas de segurança antiabertura nas versões de 5 a 8 degraus,
- Degrau antiderrapante com 80mm em alumínio com capas de proteção
- Perfil alumínio Frente 50x20mm
- Perfil alumínio Costas 33x20mm



	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Altura	1,110	1,350	1,600	1,850	2,120	2,350	2,600		
Altura	1,100	1,250	1,490	1,730	1,960	2,200	2,430		
Profundidade	0,380	0,640	0,860	1,100	1,340	1,580	1,820		
Altura	2,380	2,640	2,860	2,100	2,340	2,570	2,820		
Profundidade	0,410	0,430	0,455	0,480	0,510	0,530	0,560		
Altura	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110		
Peso	2,95	3,50	4,30	4,90	5,60	6,50	7,10		
Ref.	A2000022	A2000033	A2000024	A2000025	A2000026	A2000027	A2000028		

Traducción | Traducción | Traduction

BR50 Aluminium Stepladder - Available in version from 2 to 8 steps - Easy transport and storage - Anti-slip top step in treated steel with locking system - Anti-slip PVC support blocks - Anti-opening safety straps in versions from 5 to 8 steps - 80mm non-slip aluminium step with protective covers - Front aluminium profile 50x20mm - Back aluminium profile 33x20mm.


Escalera Tijera BR50 en Aluminio - Disponible en versión de 2 a 8 pasos - Fácil transporte y almacenamiento - Tapa superior antiderrapante en acero tratado con sistema de bloqueo - Bloques de soporte de PVC antiderrapante - Correas de seguridad antiapertura en versiones de 5 a 8 pasos - Perfilado de aluminio antiderrapante de 80 mm con cubiertas protectoras - Perfil de aluminio frontal 50x20mm - Perfil trasero de aluminio 33x20mm.

Échelle BR50 en Aluminium - Disponible en version de 2 à 8 marches - Transport et stockage faciles - Dessus antidérapant en acier traité avec système de verrouillage - Blocs de support en PVC antidérapants - Sangles de sécurité anti-ouverture dans les versions de 5 à 8 marches - Marche en aluminium antidérapante de 80 mm avec couvertures de protection - Profilé avant en aluminium 50x20mm - Profilé arrière en aluminium 33x20mm.



ÉCHELLE EN ALUMINIUM R120

- Disponível na versão de 2 a 8 degraus
- Fácil transporte e armazenamento
- Tempo superior antiderrapante em aço tratado com sistema de bloqueio
- Tacos de apoio em PVC antiderrapante,
- Precintas de segurança antiabertura nas versões de 5 a 8 degraus,
- Degrau antiderrapante extra largo com 120mm em alumínio com capas
- de proteção
- Perfil alumínio Frente 50x20mm
- Perfil alumínio Costas 40x20mm



Translation Traidadóin Léitradóibion

Escabeau R120 en Aluminium - Disponible en version de 2 à 8 marches - Transport et stockage faciles - Dessus antidérapant en acier traité avec système de verrouillage - Blocs de support PVC antidérapants - Sangles de sécurité anti ouverture dans les versions de 5 à 8 marches - Marche en aluminium antidérapante extra large de 120 mm avec housses de protection - Profilé avant en aluminium 50x20mm - Profilé arrière en aluminium 40x20mm.




ESCADOTE REFORÇADO EM ALUMÍNIO

REINFORCED ALUMINUM LADDER | ESCALERA DE ALUMINIO REFORZADO | ÉCHELLE EN ALUMINIUM RENFORCÉE

Características

- Disponível na versão de 2 a 8 degraus
- Fácil transporte e armazenamento
- Tampo superior antiderrapante em aço tratado com sistema de bloqueio
- Tacos de apoio em PVC antiderrapante,
- Precintas de segurança antiabertura nas versões de 5 a 8 degraus,
- Degrau antiderrapante com 80mm em alumínio com capas de proteção
- Perfil alumínio Frente 50x20mm
- Perfil alumínio Costas 40x20mm



2	1,065	0,995	0,400	2,400	0,405	0,120	2,10	A2000102
3	1,325	1,245	0,625	2,625	0,430	0,120	3,00	A2000103
4	1,555	1,475	0,865	2,865	0,455	0,120	3,30	A2000104
5	1,805	1,695	1,110	3,110	0,480	0,120	4,20	A2000105
6	2,055	1,935	1,345	3,345	0,505	0,120	4,90	A2000106
7	2,305	2,185	1,580	3,580	0,530	0,120	5,30	A2000107
8	2,565	2,405	1,810	3,810	0,550	0,120	5,80	A2000108

Traducción | Traducción | Traduction

- Strengthened Aluminum Step ladder - Available in version from 2 to 8 steps - Easy transport and storage - Anti-slip top step in treated steel with locking system - Anti-slip PVC support blocks - Anti-opening safety straps in versions from 5 to 8 steps - 80mm non-slip aluminum step with protective covers - Front aluminum profile 50x20mm - Back 40x20mm aluminum profile.
- Escalera Tijera Reforzada en Aluminio - Disponible en versión de 2 a 8 pasos - Fácil transporte y almacenamiento - Tapa superior antiderrapante en acero tratado con sistema de bloqueo - Bloques de soporte de PVC antiderrapante - Correas de seguridad antiapertura en versiones de 5 a 8 pasos - Peldaño de aluminio antiderrapante de 80 mm con cubiertas protectoras - Perfil de aluminio frontal 50x20mm - Perfil de aluminio trasero de 40x20mm.
- Escabeau Renforcé en Aluminium - Disponible en version de 2 à 8 marches - Transport et stockage faciles - Dessus antidérapant en acier traité avec système de verrouillage - Blocs de support PVC antidérapants - Sangles de sécurité anti ouverture dans les versions de 5 à 8 marches - Marche en aluminium antidérapante de 80 mm avec couvercles de protection - Profilé avant en aluminium 50x20mm - Profilé arrière en aluminium 40x20mm.



ESCADOTE POTENTE SOLDADO EM ALUMÍNIO

POWERFUL LADDER WELDED IN ALUMINUM | POTENTE ESCALERA SOLDADA EN ALUMINIO |
ÉCHELLE PUISSANTE SOUDÉE EN ALUMINIUM

Características

- Disponível na versão de 3 a 9 degraus
- Fácil transporte e armazenamento
- Estrutura sólida e resistente
- Tampo superior antiderrapante em aço tratado com sistema de bloqueio
- Equipado com bandeja porta-ferramentas
- Tacos de apoio em PVC antiderrapante com máxima robustez
- Precintas de segurança antiabertura,
- Degrau antiderrapante extra largo com 120mm em alumínio com capas de proteção
- Degraus com soldadura robotizada (ausência de rebites e parafusos)
- Articulações de alta segurança



	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1,360	1,670	1,860	2,110	2,360	2,610	2,860	3,110	3,360
	1,240	1,520	1,740	1,970	2,200	2,430	2,660	2,890	3,120
	0,630	0,910	1,110	1,340	1,570	1,800	2,030	2,260	2,490
	2,630	2,910	3,110	3,340	3,570	3,800	4,030	4,260	4,490
	0,430	0,460	0,490	0,515	0,540	0,565	0,590	0,615	0,640
	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120
	5,00	6,00	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50
	A2000113	A2000114	A2000115	A2000116	A2000117	A2000118	A2000119	A2000120	A2000121

Traducción | Traducción | Traduction

• Potente - Welded Aluminum Stepladder - Available in version from 3 to 9 steps - Easy transport and storage - Solid and resistant structure - Anti-slip top step in treated steel with locking system - Equipped with tool tray - Support blocks in non-slip PVC with maximum strength - Anti-opening safety straps - Extra wide 120mm non-slip aluminum step with protective covers - Robotized welding steps (absence of rivets and screws) - High security joints - Aluminum access handrail option - Front 61x20mm aluminum profile - Back 40x20mm aluminum profile.

• Potente - Escalera Tijera Soldada en Aluminio - Disponible en versión de 3 a 9 pasos - Fácil transporte y almacenamiento - Estructura sólida y resistente - Tapa superior antideslizante en acero tratado con sistema de bloqueo - Equipada con bandeja de herramientas - Bloques de soporte en PVC antideslizante de máxima resistencia - Correas de seguridad anti-abertura - Escalón de aluminio antideslizante extra ancho de 120 mm con cubiertas protectoras - Pasos de soldadura robotizados (ausencia de remaches y tornillos) - Juntas de alta seguridad - Opción de pasamanos de acceso de aluminio - Perfil de aluminio frontal 61x20mm - Perfil de aluminio trasero de 40x20mm.

• Potente - Escabeau Soudé en Aluminium - Disponible en version de 3 à 9 marches - Transport et stockage faciles - Structure solide et résistante - Dessus antidérapant en acier traité avec système de verrouillage - Équipé d'un plateau à outils - Blocs de support en PVC antidérapant avec une résistance maximale - Sangles de sécurité anti-ouverture - Marche en aluminium antidérapante extra large de 120mm avec housses de protection - Étages de soudure robotisées (absence de rivets et de vis) - Joints haute sécurité - Option de main courante d'accès en aluminium - Profil avant en aluminium 61x20mm - Profil arrière en aluminium 40x20mm.



SOLDADURA ROBOTIZADA
ROBOTIZED WELDING
SOLDADURA ROBOTIZADA
SOUDURE ROBOTISÉE

ESCADOTE DUPLO DOMÉSTICO EM ALUMÍNIO


DOMESTIC DOUBLE LADDER IN ALUMINIUM | ESCALERA DOBLE DOMÉSTICA EN ALUMÍNIO |
ÉCHELLE DOMESTIQUE DOUBLE EN ALUMINIUM

Características

- Disponível na versão de 2 a 6 degraus,
- Fácil transporte e armazenamento
- Tacos de apoio em PVC antiderrapante,
- Precintas de segurança antiabertura,
- Sistema segurança anti-fecho
- Degrau antiderrapante com 80mm em alumínio com capas de proteção
- Perfil alumínio 50x20mm



OPÇÃO RODAS
wheel option
opcion de ruedas
option roue



							
2	0,440	0,400	2,400	0,420	0,160	2,45	A2001202
3	0,695	0,640	2,640	0,445	0,160	3,50	A2001203
4	0,940	0,860	2,860	0,470	0,160	4,50	A2001204
5	1,195	1,100	3,100	0,500	0,160	5,50	A2001205
6	1,445	1,340	3,340	0,525	0,160	6,00	A2001206

Traducción Traducción Traducción

Double Domestic Aluminum Stepladder - Available in 2 to 6 steps version - Easy transport and storage - Anti slip PVC support blocks - Anti opening safety straps - Anti closing security system - 80mm non slip aluminum step with protective covers - 50x20mm aluminum profile.

Escalera Doble Doméstica en Aluminio - Disponible en 2 a 6 pasos - Fácil transporte y almacenamiento - Bloques de soporte de PVC antideslizante - Correas de seguridad antiapertura - Sistema de seguridad anti cierre - Peldaño de aluminio antideslizante de 80 mm con cubiertas protectoras - Perfil de aluminio de 50x20 mm.


Escabeau Double Domestique en Aluminium - Disponible en 2 à 6 étapes - Transport et stockage faciles - Blocs de support PVC antidérapants - Sangles de sécurité anti ouverture - Système de sécurité anti fermeture - Marche en aluminium antidérapante de 80 mm avec couvercles de protection - Profilé aluminium 50x20mm.





ESCADOTE MÓVEL EM ALUMÍNIO

MOBILE ALUMINUM LADDER | ESCALERA MÓVIL DE ALUMINIO |
ÉCHELLE MOBILE EN ALUMINIUM



Características

Modelo indicado para trabalhos que requerem a permanência do operador em altura por prolongados espaços de tempo.

- Disponível nas versões de 7 a 11 Degraus
- Base estabilizadora com tacos antiderrapantes
- Plataforma superior 40x50cm em chapa antiderrapante
- Guarda-corpos
- Bandeja porta-ferramentas
- Apoio manual com rodas para fácil manuseamento
- Degrau antiderrapante com 85mm
- Perfil dianteiro 78mm
- Perfil traseiro 65 mm
- Degraus soldados



	7	8	9	11			
Altura	2,700	2,950	3,200	3,700	Altura	2,500	2,750
Largura	1,600	1,820	2,100	2,550	Largura	1,600	1,820
Profundidade	3,600	3,820	4,100	4,550	Profundidade	3,600	3,820
Peso	0,760	0,795	0,820	0,870	Peso	0,760	0,795
Capacidade	20,00	22,00	24,00	28,00	Capacidade	20,00	22,00
Referência	A8000007	A8000008	A8000009	A8000011	Referência	A8000007	A8000008

Traducción | Traducción | Traduction

Aluminium Mobile Stepladder - Model indicated for jobs that require the operator to remain at a height for long periods of time - Available in 7 to 11 Step versions - Stabilizing base with non-slip feet - 40x50cm top platform in non-slip sheet railings - Tool holder tray - Manual support with wheels for easy handling 85mm non-slip step - Front profile 78mm - Rear profile 65 mm - Welded steps.

Escalera Móvil en Aluminio - Modelo indicado para trabajos que requieran que el operario permanezca en altura durante largos periodos de tiempo - Disponible en versiones de 7 a 11 pasos - Base estabilizadora con tacos antideslizantes - Plataforma superior de 40x50cm en hoja antideslizante - Barandillas frontal - Bandeja portaherramientas - Soporte manual con ruedas para un fácil manejo - Peldaño antideslizante de 85 mm - Perfil frontal 78 mm - Perfil trasero 65 mm - Peldaños soldados.

Escabeau Mobile en Aluminium - Modèle indiqué pour les travaux qui nécessitent que l'opérateur reste en hauteur pendant de longues périodes - Disponible en versions 7 à 11 étapes - Base stabilisatrice avec patins antidérapants - Plateforme supérieure 40x50cm en feuille antidérapante - Garde corps frontal - Plateau porte outils - Support manuel avec roues pour une manipulation facile - Marche antidérapante de 85 mm - Profil avant 78mm - Profil arrière 65 mm - Marches soudées.



SOLDADURA ROBOTIZADA
ROBOTIZED WELDING
SOLDADURA ROBOTIZADA
SOUDURE ROBOTISÉE



TABURETE EM ALUMÍNIO

ALUMINUM STOOL | TABURETE DE ALUMÍNIO |
TABOURET EN ALUMINIUM

Características

- Disponível na versão de 2 a 8 degraus,
- Fácil transporte e armazenamento
- Tampo superior antiderrapante em aço tratado com sistema de bloqueio
- Equipado com bandeja porta ferramentas
- Tacos de apoio em PVC antiderrapante,
- Precintas de segurança antiabertura nas versões de 5 a 8 degraus,
- Degrau antiderrapante com 80mm em alumínio com capas de proteção
- Perfil alumínio Frente 50x20mm
- Perfil alumínio Costas 33x20mm



TM2	2	0,620	0,44	2,43	0,440	0,13	2,00	A3009001
TL3	3	0,810	0,51	2,67	0,515	0,13	2,40	A3009002

Traducción | Traducción | Traducción

🇬🇧 R120 Aluminum Stepladder - Available in version from 2 to 8 steps - Easy transport and storage - Anti-slip top step in treated steel with locking system - Anti-slip PVC support blocks - Anti-opening safety straps in versions from 5 to 8 steps - Extra wide 120mm non-slip aluminum step with protective covers - Front aluminum profile 50x20mm - Back 40x20mm aluminum profile.


🇪🇸 Escalera Tijera R120 en Aluminio - Disponible en versión de 2 a 8 pasos - Fácil transporte y almacenamiento - Tapa superior antideslizante en acero tratado con sistema de bloqueo - Bloques de soporte de PVC antideslizante - Correas de seguridad anti-abertura en versiones de 5 a 8 pasos - Escalón de aluminio antideslizante extra ancho de 120 mm con cubiertas protectoras - Perfil de aluminio frontal 50x20mm - Perfil de aluminio trasero de 40x20mm.

🇫🇷 Escabeau R120 en Aluminium - Disponible en version de 2 à 8 marches - Transport et stockage faciles - Dessus antidérapant en acier traité avec système de verrouillage - Blocs de support PVC antidérapants - Sangles de sécurité anti-ouverture dans les versions de 5 à 8 marches - Marche en aluminium antidérapante extra large de 120 mm avec housses de protection - Profilé avant en aluminium 50x20mm - Profilé arrière en aluminium 40x20mm.



ANDAIMES EM ALUMÍNIO

- Móvel
- Multiplus
- Semi profissional

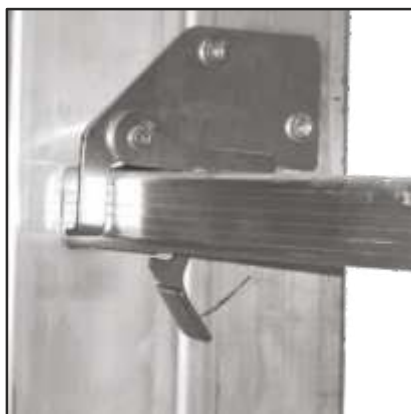


ANDAIME MÓVEL EM ALUMÍNIO

MOBILE ALUMINUM SCAFFOLDING | ANDAMIO MÓVIL DE ALUMÍNIO |
ÉCHAFAUDAGES MOBILES EN ALUMINIUM

Características

- Disponível na versão de 2,00 e 2,5 metros
- Modelo desenhado para pequenos trabalhos de interior
- Este andaime é uma combinação de 2 escadas simples
- Possibilidade de utilizar as escadas em outras combinações (simples e dupla)
- Plataforma em folheado eucalipto
- Guarda corpos lateral
- Rodas para facilitar o manuseamento
- Montagem fácil e rápida
- Tacos de apoio em PVC antiderrapante
- Perfil 65x25
- Degrau secção 28x28mm com relevos antiderrapantes

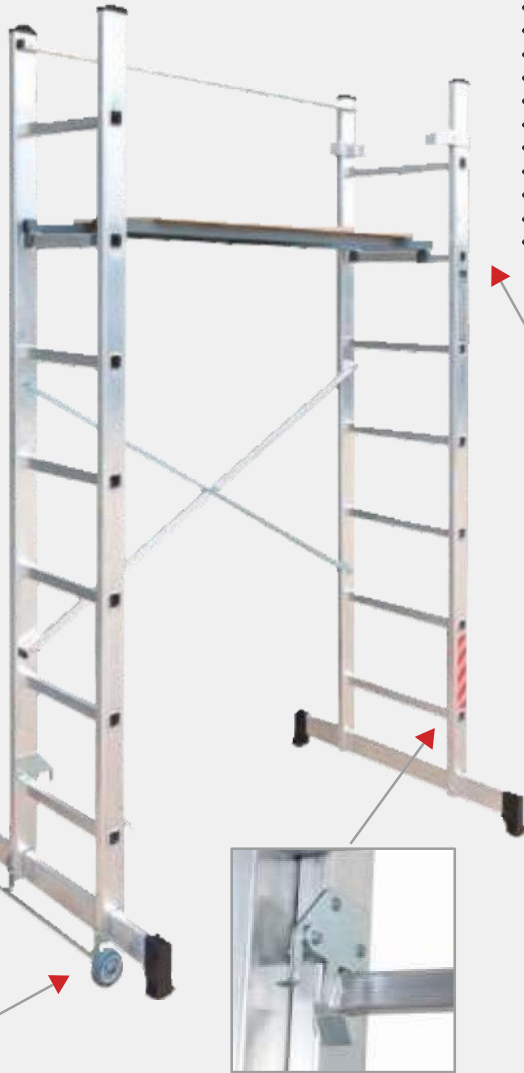


ANDAIME MÓVEL - Posição de trabalho

ADAMIO MÓVIL - Posicione de trabajo
ECHAFAUDAGE MOBILE - Position de travail

ESCALADA DUPLA - Posição de trabalho

ESCALERA COMBINADA 2 TRAMOS - Posicione de trabajo
ECHELE TRANSFORMABLE 2 PLANS - Positions de travail

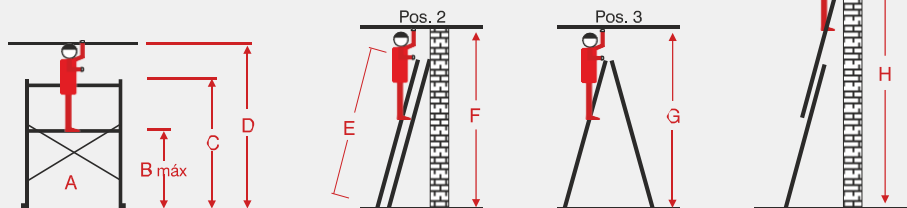

Referência Referencia Reference		A mt	B mt	C mt	D mt	E mt	F mt	G mt		H mt	Perfil Perfil Profile	Largura Ancho Largeur	KG
A5001101	2X7	1.23	0.90	2.00	3.00	2.00	3.00	3.00	75/65	4.25	65x25	0.41	13.25
A5001102	2X9	1.23	1.80	2.50	3.85	2.50	3.50	3.50	75/65	5.25	65x25	0.41	17.50

Tradition | Traducción | Traduction

- Aluminum Mobile Scaffolds - Available in version 2.00 and 2.5 meters - Model designed for small interior work - This scaffold is a combination of 2 simple ladders - Possibility of using the stairs in other combinations (single and double) - Platform in eucalyptus veneer - Side guardrail - Wheels for easy handling - Easy and quick assembly - Anti-slip PVC support blocks - Profile 65x25 mm - Step 28x28mm section with anti-slip reliefs.
- Andamio Móvil en Aluminio - Disponible en las versiones de 2.00 y 2.5 metros - Modelo especialmente diseñado para pequeños trabajos de interior - Este andamio es una combinación de 2 escaleras simples - Posibilidad de utilizar las escaleras en otras combinaciones (simples y doble) - Plataforma en chapa de eucalipto - Barandilla lateral - Ruedas para facilitar el manejo - Montaje fácil y rápido - Tacos de apoyo en PVC antideslizante - Perfil 65x25 mm - Peldaño 28x28mm con relieves antideslizantes.
- Échafaudage Mobile en Aluminium - Disponibles dans les versions de 2.00 et 2.5 mètres - Modèle spécialement destiné à être utilisé pour des petits travaux en intérieur - Cet échafaudage est une combinaison de 2 échelles simples - possibilité d'utiliser les échelles dans autres combinaisons - (simple et double) - Plateforme en placage d'eucalyptus - Garde corps latéral - Roues pour faciliter la manipulation - Facile et rapide à assembler - Sabots d'appui en PVC antidérapantes - Profil 65x25 mm - Marche 28x28mm avec reliefs antidérapantes.



ANDAIME MULTIPLUS EM ALUMÍNIO

MULTIPLUS ALUMINIUM SCAFFOLDING | ANDAMIO DE ALUMÍNIO MULTIPLUS | ÉCHAFAUDAGES EN ALUMINIUM MULTIPLUS

Características

Utilização: Bricolage

- Disponível na versão de 3,15 metros
- Modelo especialmente desenhado para trabalhos em altura
- Este andaime é uma combinação de 2 escadas transformáveis e uma série de travessas que fazem a composição de uma estrutura estável e sólida
- Plataforma em choupo antiderrapante
- Rodas para facilitar o manuseamento
- Fácil e rápido de montar
- Possibilidade de ajustar à altura pretendida
- Tacos de apoio em PVC antiderrapante



1



3,15



3,83



2,07



1,385



120



66x25



50,00



A5001315

Traducción | Traducción | Traduction

Aluminum Multiplus Scaffolds - Available in Use: DIY - Available on the version of 3,15 meters - Model designed for the use on works which require reaching higher levels - This scaffold consists of 2 transformable ladders combined with a series of stabilising bars which create a stable and solid structure - Poplar slip resistant platform - Wheels in order to facilitate handling - Fast and easy assembly - Possibility of adjusting to the desired height - PVC slip resistant feet.

Andamio Multiplus en Aluminio - Utilización: bricolaje - Disponible en la versión de 3,15 metros - Modelo especialmente diseñado para trabajos en altura - Este andamio es una combinación de 2 escaleras transformables y una serie de barras de seguridad que componen una estructura estable y sólida - Plataforma en álamo antideslizante - Rodas para facilitar la manipulación - Montaje fácil y rápido - Posibilidad de ajustar hasta la altura deseada - Tacos de apoyo en PVC antideslizante.

Échafaudage Multiplus en Aluminium - Usage: bricolage - Disponible dans la version de 3,15 mètres - Modèle spécialement destiné à être utilisé dans des travaux en hauteur - Cet échafaudage est une combinaison de 2 échelles transformables et plusieurs barres de stabilisation permettant ainsi une structure stable et solide - Plateforme en peuplier antidérapante - Roues pour faciliter la manipulation - Facile et rapide à assembler - Possibilité de régler à la hauteur souhaitée - Sabots d'appui en PVC antidérapantes.



ANDAIME SEMI PROFISSIONAL EM ALUMÍNIO

SEMI PROFESSIONAL ALUMINUM SCAFFOLDING | ANDAMIO DE ALUMÍNIO SEMI PROFESIONAL | ÉCHAFAUDAGE SEMI-PROFESSIONNEL EN ALUMINIUM

Características

Utilização: profissional e industrial

- Disponível na versão de 4 a 9 metros
- Modelo especialmente desenhado para trabalhos em altura
- Elevada segurança, plataforma com proteção antiqueda
- Alçapão para facilitar entrada na plataforma
- Facilidade de montagem
- Barras laterais estabilizadoras nas versões de 7 e 9 metros
- Rodas para facilitar o manuseamento
- Tacos de apoio em PVC antiderrapante
- Plataforma com e sem Alçapão
- Para versões do andaime de 4 metros e 5 metros usar 1 ou 2 plataformas.
- Para versões do andaime de 7 metros e 9 metros usar 2 ou 3 plataformas



1	4,00	2,00	3,80	2,00	0,650	66x25	0,30	46,00	A5001140*
1	5,00	3,00	4,80	2,00	0,650	66x25	0,30	48,00	A5001150*
2	7,00	5,00	6,80	2,00	0,670	80x25	0,30	60,00	A5001170**
2	9,00	7,00	8,80	2,00	0,670	80x25	0,30	70,00	A5001190**

ACESSÓRIOS / ACCESSORIES / ACCESORIOS / ACCESSOIRES

* BASE C/RODAS - BASE SIMPLES

BASE WITH WHEELS - SIMPLE BASE / BASE CON RUEDAS - BASE SIMPLE / BASE AVEC ROUES - BASE SIMPLE

** SUPORTE RODAS C/ TRAVÃO - BASE SIMPLES - CONJUNTO ESCORAS LATERAIS

RUEDAS CON FRENO - BASE SIMPLE - MONTAJE MANCHAS LATERALES / ROUES AVEC FREIN - BASE SIMPLE - ASSEMBLAGE DE TACHES LATÉRALES

	** SEM QUADRA WITHOUT SQUARE SIN CUADRADO SANS CARRÉ	66x25	0,530	1,98	16,00
	* COM QUADRA WITH SQUARE CON CUADRADO AVEC CARRÉ	66x25	0,530	1,98	17,50
					A6001101**
					A6001102*

Translation | Traducción | La traduction

Semi-Professional Aluminium Scaffolds - Use: Professional and industrial. Available on the versions of 4 to 9 meters. Model specially designed to be used on works requiring reaching higher levels. High working safety. Platform with anti-fall protection. Trapdoor for easier access to the platform. Fast and easy assembly. Stabilising lateral bars on the versions of 7 and 9 meters. 2 wheels in order to facilitate handling. PVC slip resistant feet. Platform with and without trapdoor. For scaffold versions of 4 meters and 5 meters use 1 or 2 platforms. For scaffold versions of 7 meters and 9 meters use 2 or 3 platforms.


Andamio Semi-Profesional Aluminio - Utilización: profesional e industrial. Disponible en las versiones de 4 hasta 9 metros. Modelo especialmente diseñado para trabajos en altura. Alta seguridad. Plataforma con protección contra la caída. Trampa para facilitar la entrada en la plataforma. Montaje fácil. Barras laterales estabilizadoras en las versiones de 7 hasta 9 metros. Rodas para facilitar la manipulación. Tacos de apoyo en PVC antideslizante. Plataforma con y sin trampa. Por las versiones de andamio de 4 metros y 5 metros usar 1 o 2 plataformas. Por las versiones de andamio de 7 metros e 9 metros usar 2 o 3 plataformas.

Échafaudage Semi-Professionnel en Aluminium - Usage: Professionnel et industriel. Disponible dans les versions de 4 à 9 mètres. Modèle spécialement destiné à être utilisé dans des travaux en hauteur. Haute sécurité. Plateforme avec protection antichute. Trappe pour faciliter l'entrée dans la plateforme. Facile à assembler. Barres latérales de stabilisation dans les versions de 7 à 9 mètres. Roues pour faciliter la manipulation. Sabots d'appui en PVC antidérapants. Plateforme avec et sans trappe. Pour les versions d'échafaudage de 4 mètres et 5 mètres utiliser 1 ou 2 plateformes. Pour les versions d'échafaudage 7 mètres et 9 mètres utiliser 2 ou 3 plateformes.



DIVERSOS

- Cavalete
- Régua pedreiro e estucador
- Acessórios
- Kit's
- Estantes Metálicas

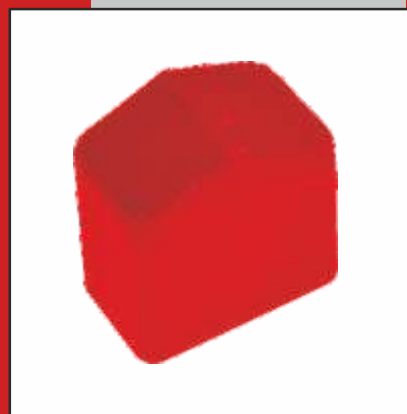

CAVALETE EM ALUMÍNIO

ALUMINUM EASEL | CABALLETE DE ALUMINIO |
CHEVALET EN ALUMINIUM

Características

- Capacidade admissível de 150 kgs com base apoio de 16 cm.
- Perfis de reforço soldados em cada lado
- Dobradiças de aço
- Tacos de Nylon anti derrapantes
- Anti fecho de segurança em aço
- 150 Kgs Carga admissível
- Peso 4,5kgs
- Perfis de apoio – 66x25mm
- Base superior de apoio – 73x25mm



0,800



0,800



0,630



0,800



0,160



4,50



A4001102

Translation | Traducción | La traduction

Aluminum easel - Allowable capacity of 150kgs with support base of 16 cm. - Welded reinforcement profiles on each side - Steel hinges - Non-slip Nylon Pads - Anti-lock steel security - 150Kgs Permissible Load - Weight 4.5 kgs - Support profiles - 66x25mm - Upper support base - 73x25mm.


Caballete de aluminio - Capacidad admisible de 150 kg con base de apoyo de 16 cm. - Perfiles de refuerzo soldados en cada lado - Bisagras de acero - Almohadillas de nailon antideslizantes - Seguridad de acero antibloqueo - 150 kg de carga permitida - Peso 4,5 kgs - Perfiles de soporte: 66x25 mm - Base de soporte superior: 73x25mm.

Tréteaux en Aluminium - Capacité admissible de 150kgs avec base de support de 16 cm. - Profils de renfort soudés de chaque côté - Charnières en acier - Coussinets en nylon antidérapants - Sécurité en acier anti-blocage - 150 kg de charge admissible - Poids 4,5 kg - Profils de support - 66x25mm - Base supérieure de support - 73x25mm.



RÉGUAS EM ALUMÍNIO

Aluminum rulers | Reglas de aluminio | Règles en aluminium

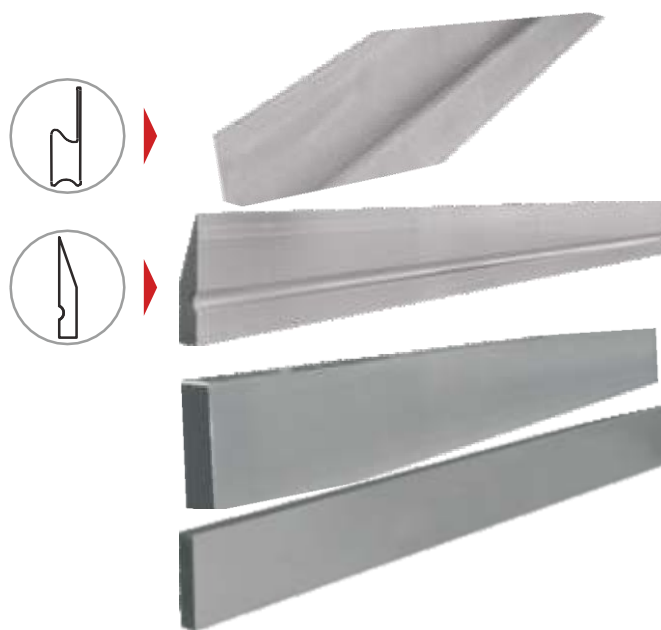

ESTUCADOR H FECHADO

PLASTERER H CLOSED / YESERO H CERRADO / PLÂTRIER H FERMÉ

ESTUCADOR BISELADO

PLASTERER BEVELLED / YESERO BISELADO / PLÂTRIER BISEAUTÉ

PEDREIRO 120X20 C/ REFORÇO

MASON 120X20 WITH REINFORCEMENT / ALBAÑIL 120X20 C/ REFUERZO
MAÇON 120X20 AVEC RENFORT

PEDREIRO 70X20

MASON 70X20 / ALBAÑIL 70X20
MAÇON 70X20

Vendido ao metro / Outros modelos sob consulta

Sold per meter / Other models under request

Vendido al metro / Otros modelos bajo petición

Vendu au mètre / Autres modèles sur demande

ACESSÓRIOS

Accessories | Accesorios | Accessoires

BASES ESTABILIZADORAS

Stabilising Base / Base estabilizadora / Base de Stabilisation



TOPOS DE DEGRAU

Steps Tops / Topes de Peldaño / Haut de Marche



◀ Topes de degrau 50
Step Tops 50
Topes de Peldaño 50
Hauts de Marche 50



◀ Topes de degrau 40
Step Tops 40
Topes de Peldaño 40
Hauts de Marche 40



◀ Topes de degrau Multiposições
Step Tops Multi-Position
Topes de Peldaño Multiposiciones
Hauts de Multi-Positions



◀ Topes de degrau Potente
Step Tops Potente
Topes de Peldaño Potente
Hauts de Marche Potente

TACOS ANTIDERRAPANTES

Slip-Resistant Feet / Tacos Antideslizantes / Sabots Antidérapants



◀ Taco de Embutir 50X20 - 40X20 - 33X20
Plug-in Foot 50X20 - 40X20 - 33X20
Taco Plug-in 50X20 - 40X20 - 33X20
Sabot Plug-in 50X20 - 40X20 - 33X20



◀ Taco de Embutir 60
Plug-in Foot 60
Taco Plug-in 60
Sabot Plug-in 60



◀ Taco de Base
Base Foot
Taco de Base
Sabot de Base



◀ Taco de Escada 66 + 80
Ladder Foot 66 + 80
Taco de Escalera 66 + 80
Sabot d'Échelle 66 + 80



◀ Taco 33X20
Foot 33X20
Taco 33X20
Sabot 33X20



◀ Taco 50X20
Foot 50X20
Taco 50X20
Sabot 50X20



◀ Taco 73
Foot 73
Taco 73
Sabot 73

