

Válvula para urinol sistema sem água

Descrição

- Cartucho com sistema de válvula dupla.
- Com tecnologia patenteada de válvula dupla
- Evacuação rápida e eficaz garantida
- Discreto; não interfere com o design do urinol
- Sistema de encaixe e montagem fáceis
- Adequado para urinóis de cerâmica e GRP (plástico reforçado com fibra de vidro)
- Robusto e durável para utilização em locais públicos.



Texto sugerido para prescrição

Cartucho NOFER com sistema de válvula dupla. Dimensões totais: 100 A x 107 L x 107 P (mm).

Limpeza

Limpeza cómoda. Devem ser evitados produtos que contenham lixívia, ácidos ou bases fortes, uma vez que podem reduzir o tempo de vida da válvula.

Características técnicas


Dimensões máximas: 100 A x 107 L x 107 P (mm)

Vida útil: Entre 4 e 6 meses

Manutenção

O aço inoxidável requer manutenção uma vez que a sujidade ao longo do tempo pode danificar o cromo (Cr) contido no aço inoxidável. Recomendamos uma limpeza mensal com um produto especializado para aço inoxidável.

Esquema dimensional

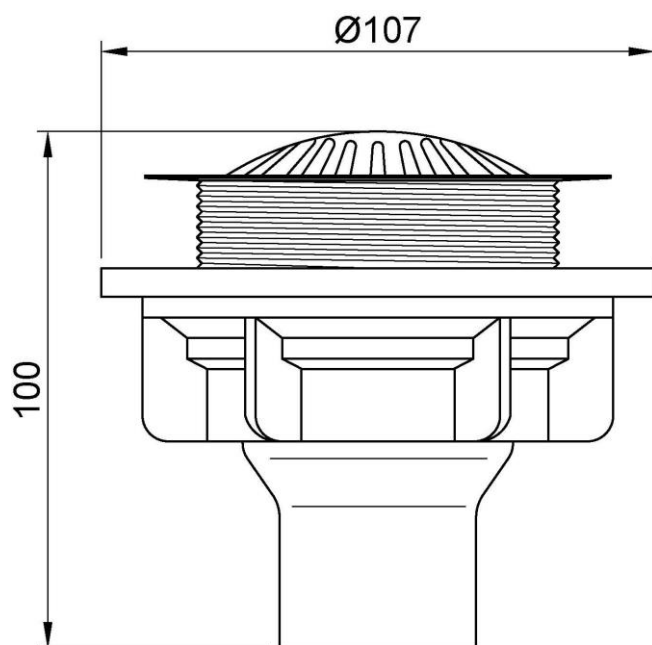



PRODUCTOS
RELACIONADOS



13002.B



13004.70.B



13004.70.S

Estas especificações podem ser modificadas e/ou alteradas devido a requisitos de fabrico.