



Urinol de parede com sistema de descarga oculto. Aço inoxidável. Acabamento brilhante.

Manutenção

O aço inoxidável requer manutenção, uma vez que a sujidade ao longo do tempo pode corroer o cromo do aço inoxidável AISI 304. Recomendamos uma limpeza mensal com o nosso produto especializado.

Descrição

- Urinario mural de acero inoxidable AISI 304.
- Durabilidad y resistencia a la corrosión.
- Acero inoxidable acabado brillo.
- También disponible acabado satinado (NOFER 13002.S).
- Adecuado para sistema de descarga empotrada y de accionamiento manual o electrónico.
- Indicado su uso en baños y aseos públicos.
- Antivandálico, sin cantos vivos ni aristas peligrosas.
- No incluye válvula ni sifón.

Características técnicas

Material: Planchas de acero inoxidable AISI 304
Grosor planchas: 1,2 mm
Acabado: Brillo
Dimensiones: 693 alto x 366 ancho x 336 fondo (mm)

Texto sugerido para prescrição

Urinario mural NOFER de acero inoxidable AISI 304, acabado brillo. Adecuado para descarga empotrada, de accionamiento manual o electrónico. Dimensiones: 693 alto x 366 ancho x 336 fondo (mm).


Opcional

- Válvula e sifão opcionais (NOFER 13114).
- Quadro mural opcional códigos NOFER 13101, 13102, 13103, 13104, 13101.2.

Instruções de montagem

El urinario se apoya en la pared con cuatro puntos de fijación de 6 mm (se recomienda tornillería inox). Una vez sujeto, se realiza la entrada de agua desde la pared al uxómetro de la salida de 18 mm. El uxómetro se conecta mediante un exo de Ø16 mm al rociador del urinario. El desagüe se efectúa a través de una válvula con salida de Ø48 mm. Posibilidad de hacer las conexiones de entrada y desagüe desde la tapa de registro en la parte anterior.

Esquema dimensional

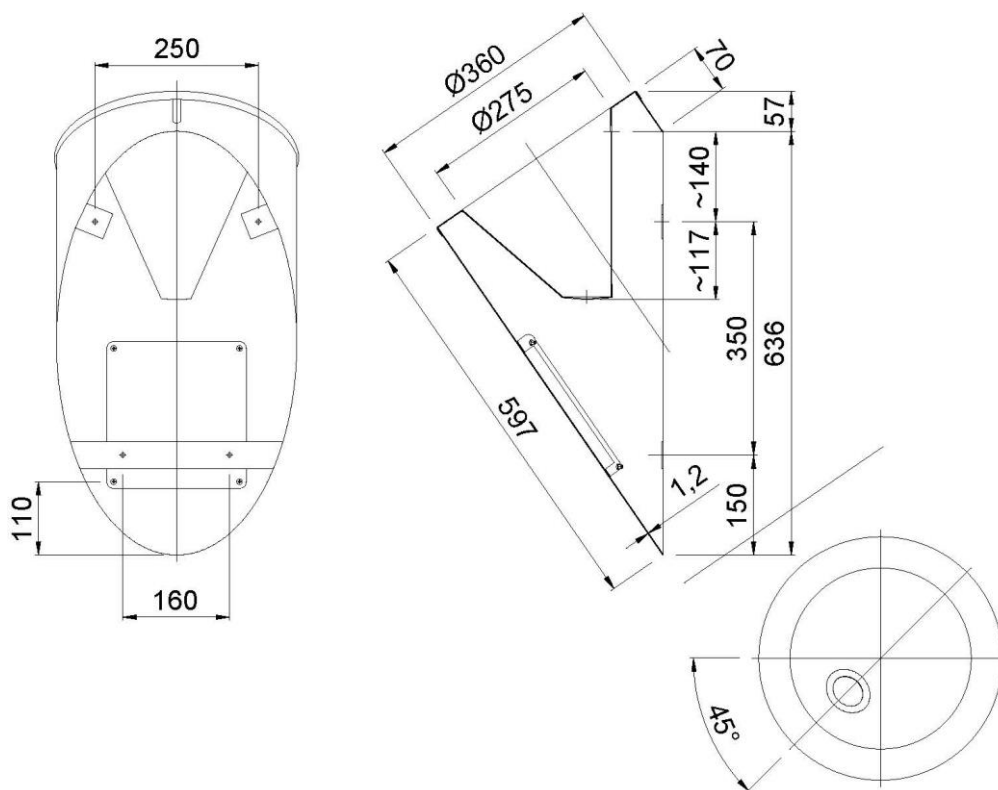

PRODUTOS
RELACIONADO



06028.B



13004.70.B



13004.70.S

Estas especificações podem ser modificadas e/ou alteradas devido a requisitos de fabrico.