



Urinol de parede com sistema de descarga oculto. Aço inoxidável. Acabamento brilhante.

Manutenção

O aço inoxidável requer manutenção uma vez que a sujidade ao longo do tempo pode danificar o cromo (Cr) contido no aço inoxidável. Recomendamos uma limpeza mensal com um produto especializado para aço inoxidável.

Descrição

- Urinol de parede em aço inoxidável AISI 304.
- Durabilidade e resistência à corrosão.
- Acabamento brilhante em aço inoxidável.
- Também disponível em acabamento acetinado (NOFER 13004.S)
- Adequado para sistema de descarga manual ou eletrónico.

Características técnicas

Material: Chapas de aço inoxidável AISI 304

Espessura da placa: 1,2 mm

Acabamento: Luminosidade

Dimensões: 600 de altura x 360 de largura x 395 de profundidade (mm)

Ingestão de água: Ø 1/2" G

Drenagem: Ø 1 1/4" G

Texto sugerido para prescrição

Urinol de parede NOFER, em aço inoxidável AISI 304, adequado para descarga oculta.

Dimensões: 600 A x 360 L x 395 P (mm).




Opcional

- Sifão NOFER 13115.

Instalação

Recomenda-se a ligação à parede com parafusos de aço inoxidável. Parafusos de fixação incluídos.

Esquema dimensional

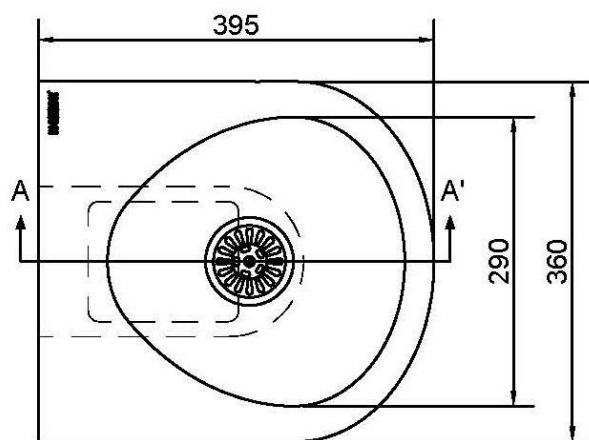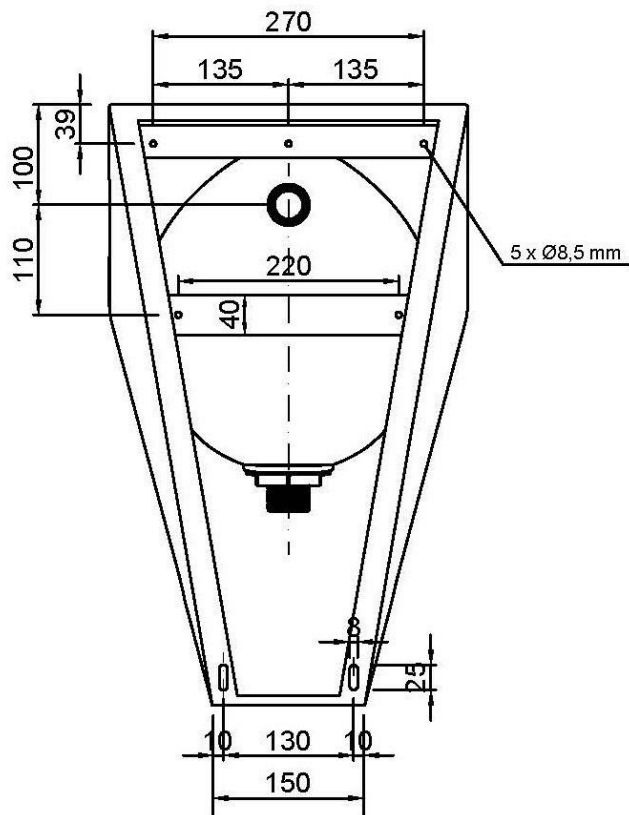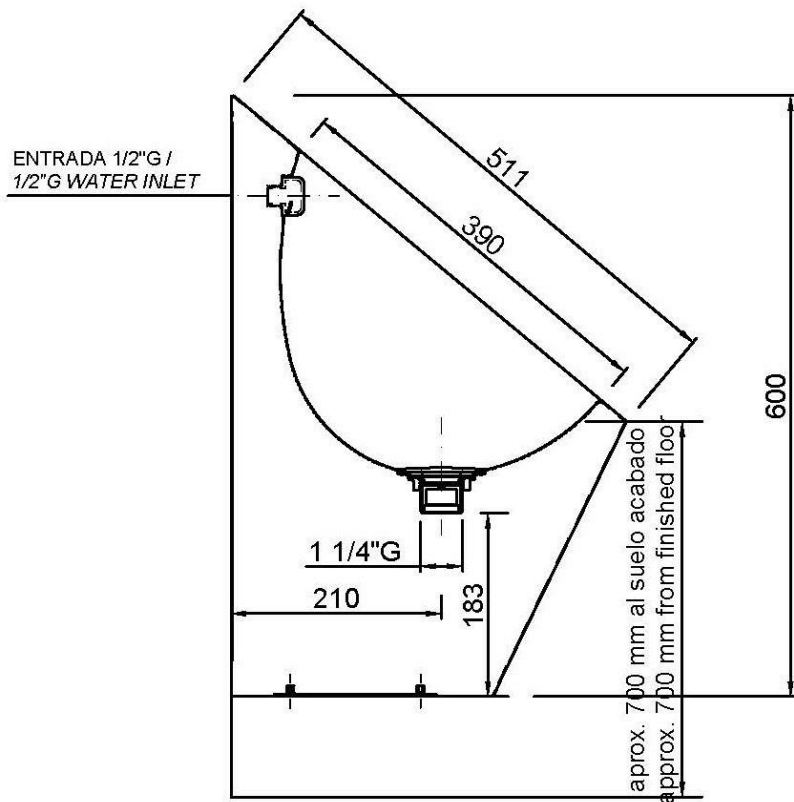

PRODUCTOS
RELACIONADO



06028.B



13002.B



13004.70.B

Estas especificações podem ser modificadas e/ou alteradas devido a requisitos de fabrico.