



Lavatório de canto resistente a vandalismo montado na parede com fixação por parafuso no lado esquerdo. Aço inoxidável. Acabamento em cetim

Descrição

- Lavatório de canto esquerdo de parede resistente a vandalismo em aço inoxidável AISI 304.
- Durabilidade e resistência à corrosão.
- Acabamento acetinado em aço inoxidável.
- Adequado para instalações que exijam um elevado grau de segurança.
- Interior reforçado com espuma de poliuretano expandido.
- Construção totalmente soldada e polida, sem arestas vivas.
- Fixação por meio de parafusos de ancoragem.

Texto sugerido para prescrição

Lavatório suspenso NOFER canto esquerdo em aço inoxidável AISI 304 acabamento acetinado. Resistente a vandalismo, interior reforçado com espuma de poliuretano expandido e fixação por meio de 6 parafusos M10.
Dimensões: 270 A x 360 L x 360 P mm. Ralo Ø300 mm e ralo 1 "G.

Componentes

- Lavatório de mão em aço inoxidável AISI 304 à prova de vandalismo.
- Interior reforçado com espuma de poliuretano expandido.
- Equipado com tubo de escoamento em aço inoxidável com rosca 1 "G.

Fixação

- Fixação à parede por meio de 6 parafusos de ancoragem M10

Características técnicas

Material: Aço inox AISI 304

Acabamento: Cetim

Espessura da placa: 2,5 mm na retaguarda e 1,2 mm nos restantes casos

Dimensões: 270 A x 360 L x 360 P mm




Diâmetro senoidal: Ø300 mm

Drenagem: Com tubo de drenagem roscado em aço inoxidável 1 "G

Manutenção

O aço inoxidável requer manutenção uma vez que a sujidade ao longo do tempo pode danificar o cromo (Cr) contido no aço inoxidável. Recomendamos uma limpeza mensal com um produto especializado para aço inoxidável.

Esquema dimensional

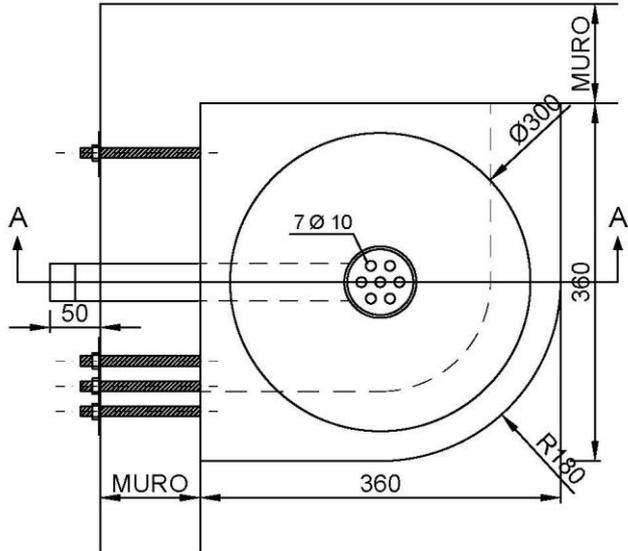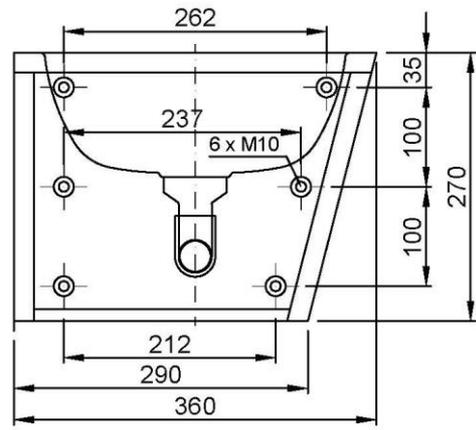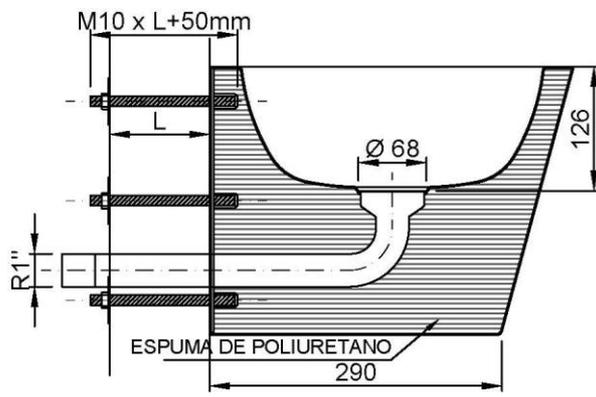

PRODUTOS
RELACIONADO



13036.P.S



13036.PR.S



13036.REC.P.S

Estas especificações podem ser modificadas e/ou alteradas devido a requisitos de fabrico.