



Lavatório de parede recto resistente ao vandalismo e montagem na parede com parafusos. Aço inoxidável. Acabamento acetinado

Descrição

Lavatório de mão reto em aço inoxidável AISI 304, de parede, à prova de vandalismo.
Durabilidade e resistência à corrosão.
Acabamento em aço inoxidável acetinado.
Adequado para instalações que exijam um elevado grau de segurança.
Interior reforçado com espuma de poliuretano expandido.
Construção totalmente soldada e polida, sem arestas vivas.
Fixação transmissível através de parafusos de ancoragem.

Texto sugerido para prescrição

Lavatório direito anti-vandalismo NOFER de parede em aço inoxidável AISI 304 com acabamento acetinado. À prova de vandalismo, interior reforçado com espuma de poliuretano expandido e fixação à parede por meio de 6 parafusos M10.
Dimensões: 270 A x 360 L x 360 P (mm). Ralo Ø300 mm e ralo 1 "G.

Componentes

Equipado com um tubo de drenagem em aço inoxidável com rosca de 1 "G.
Interior reforçado com espuma de poliuretano expandido.

Características técnicas

Material: Fabricado em chapa de aço inoxidável AISI 304.
Acabamento: Cetim
Dimensões: 270 A x 360 L x 360 P (mm).
Diâmetro senoidal: Ø300 mm.



Instalação

Fixação na parede com 6 parafusos M10

Manutenção

O aço inoxidável requer manutenção uma vez que a sujidade ao longo do tempo pode danificar o cromo (Cr) contido no aço inoxidável. Recomendamos uma limpeza mensal com um produto especializado para aço inoxidável.

Esquema dimensional

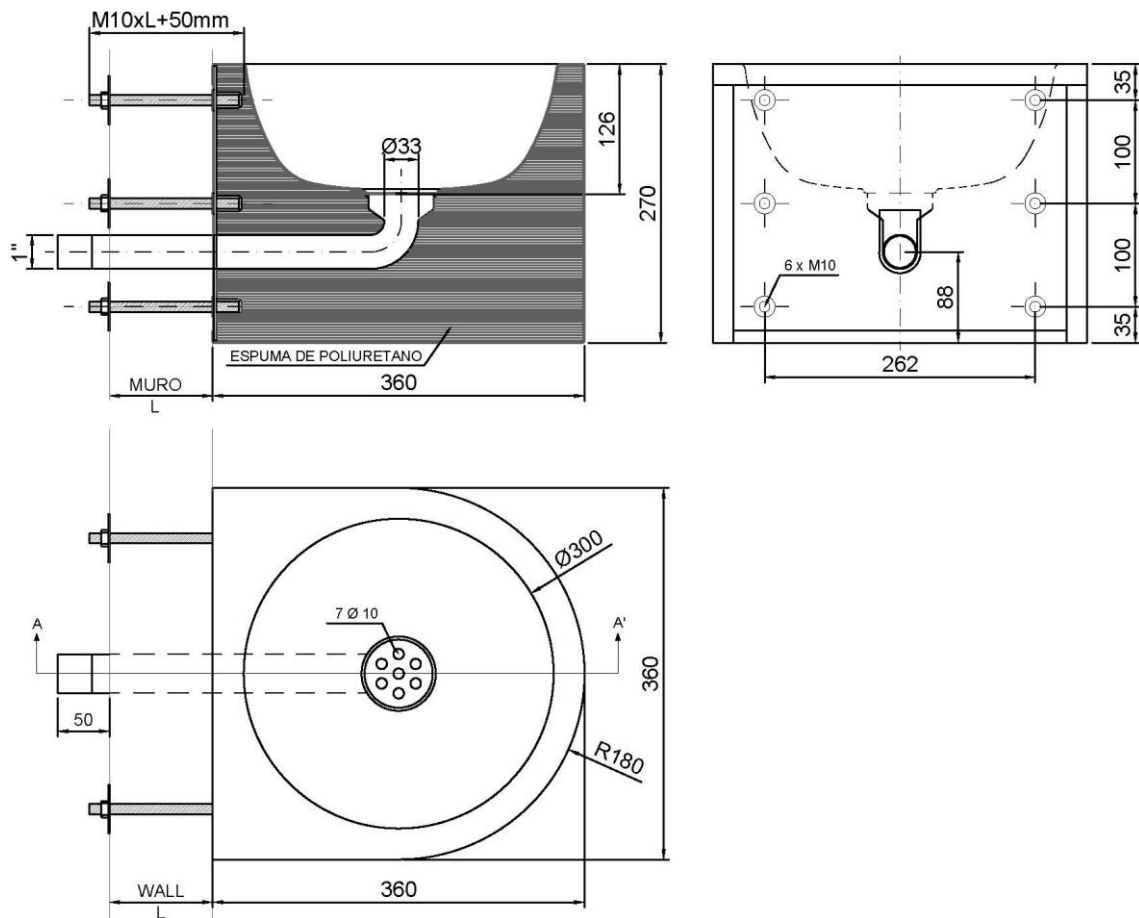

PRODUTOS
RELACIONADO



13036.P.S



13036.PL.S



13036.PR.S

Estas especificações podem ser modificadas e/ou alteradas devido a requisitos de fabrico.