



Conjunto de duche de mão e lava-olhos automático com alavanca lateral. Aço zincado com revestimento de tinta epóxi e aço inoxidável.

Descrição

- Chuveiro de emergência ativado por meio de alavanca rígida com cabo triangular.
- Lava-olhos de emergência ativado por meio da alavanca lateral. Alto fluxo a baixa pressão. Jato duplo arejado com tampa antipó.
- Cor verde RAL 6029.
- Adequado para indústrias, laboratórios e, em geral, onde existe o risco de danos pessoais por incêndio, ácidos, reagentes químicos, produtos derivados do petróleo, materiais radioativos ou outros contaminantes.
- Conformidade CE.


Texto sugerido para prescrição

Unidade de duche de emergência e lava-olhos NOFER ou equivalente, montada em pedestal, com elevado caudal a baixa pressão, com válvula de caudal total, abertura instantânea automática e fecho manual automático através de uma alavanca lateral. Corpo em aço galvanizado com revestimento de tinta epóxi verde, coletor de lava-olhos e jatos em aço inoxidável. Caudal do lava-olhos: 14 l/min. Caudal do chuveiro: 120 l/min.

Características técnicas

Material corporal: Aço galvanizado com pintura epóxi
Cor: Verde
Material de recolha de colírio: Aço inox
Dimensões do coletor de lavagem de olhos: Ø255 mm
Material da cabeça do chuveiro: Aço inox
Ligação material das peças: latão
Caudal mínimo requerido a 2 bar: 6 l/min
Caudal de lavagem de olhos: 14 l/min $\pm$ 10%.
Caudal de duche a 3 bar: 120 l/min

Esquema dimensional

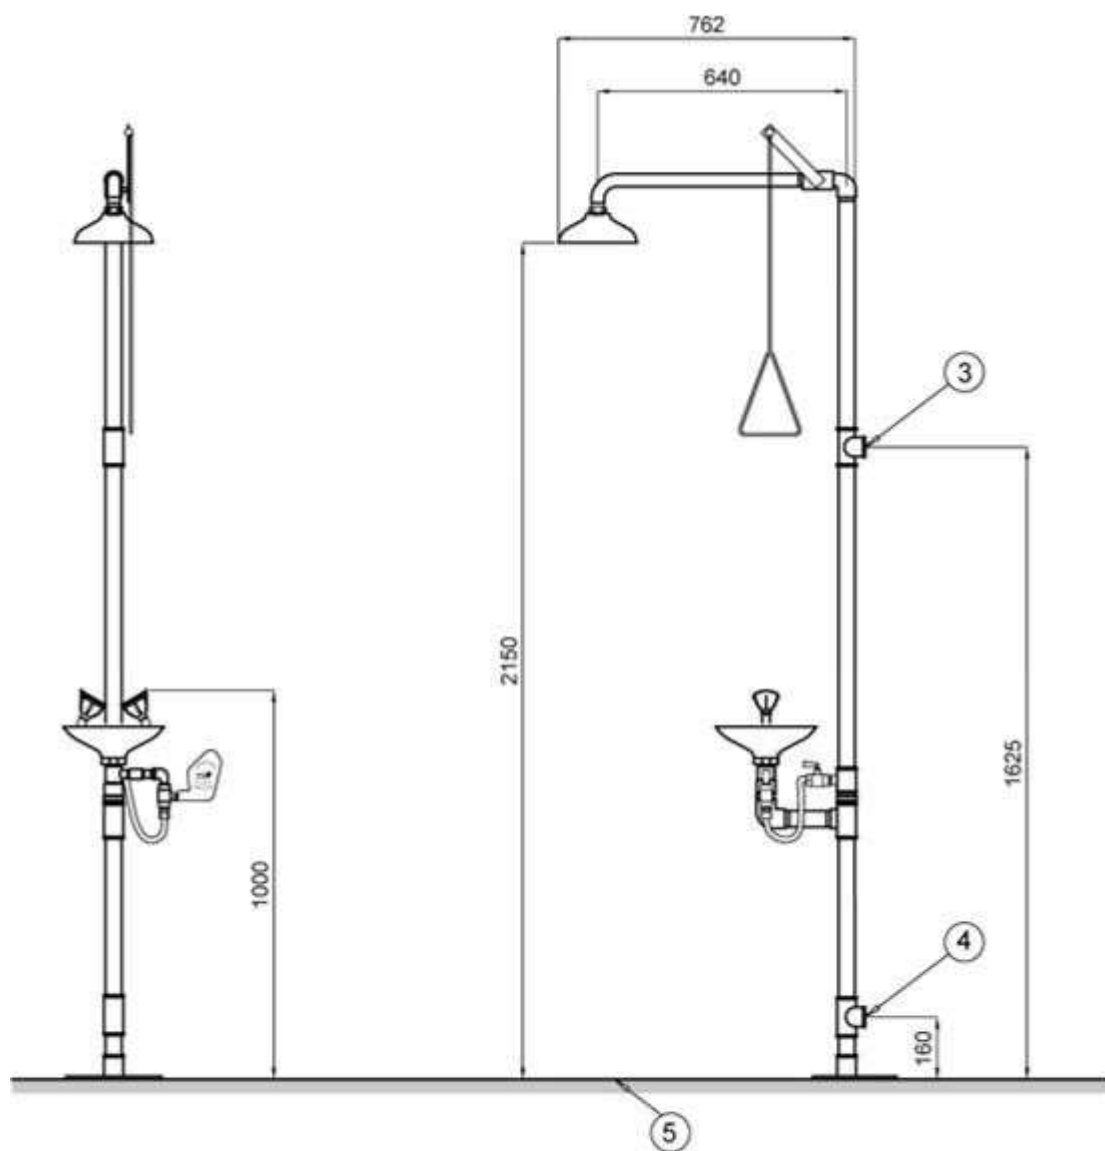

③ INGRESSO 1/2" G. FILETO FEMMINILE
ENTRADA DE 1/2" G. ROSCA HEMBRA.
1/2" G. INNER THREAD INLET.
ENTRÉE DE GAZ 1/2", FEMELLE.

④ USCITA 1/2" G. FILETO FEMMINILE
SALIDA DE 1/2" G. ROSCA HEMBRA.
1/2" G. OUTLET THREAD INLET.
SORTIE 1/2" G. FILETAGE FEMELLE.

⑤ PAVIMENTO FINITO.
SUELO ACABADO.
FINISHED FLOOR.
SOL FINI.



www.lagoquimica.pt

comercial@lagoquimica

PRODUTOS
RELACIONADOS



SC700.



SC710.



SC710SS