



Conjunto de duche de emergência e lava-olhos na plataforma. Aço zincado com revestimento de tinta epoxi e aço inoxidável.

Descrição

- Lava-olhos de emergência, com abertura manual e por pedal.
- Alto caudal a baixa pressão.
- Ativado por meio de uma base.
- Jato duplo aerado com tampa antipó.
- Chuveiro de emergência ativado por meio de uma base.
- Cor verde RAL 6029.
- Adequado para indústrias, laboratórios e, em geral, onde existe o risco de lesões pessoais causadas por incêndio, ácidos, reagentes químicos, derivados de petróleo, materiais radioativos ou outros contaminantes.
- Conformidade CE.


Texto sugerido para prescrição

Conjunto de duche e lava-olhos de emergência montado numa plataforma. Corpo fabricado em aço galvanizado com revestimento de tinta epóxi verde. Bocal do duche e recipiente do lava-olhos em aço inoxidável. Caudal do lava-olhos: 14 l/min. Caudal do duche: 120 l/min.

Características técnicas

Material corporal: Aço galvanizado com revestimento de tinta epóxi verde
Cor: Verde
Material de recolha de colírio: Aço inox
Material da cabeça do chuveiro: Aço inox
Ligação material das peças: Latão
Caudal mínimo requerido a 2 bar: 6 l/min
Caudal de lavagem de olhos: 14 l/min $\pm$ 10%.
Caudal de duche a 3 bar: 120 l/min
Entrada de água: rosca fêmea 1 + 1/4"
Saída de água: rosca de 1 + 1/4"

Esquema dimensional

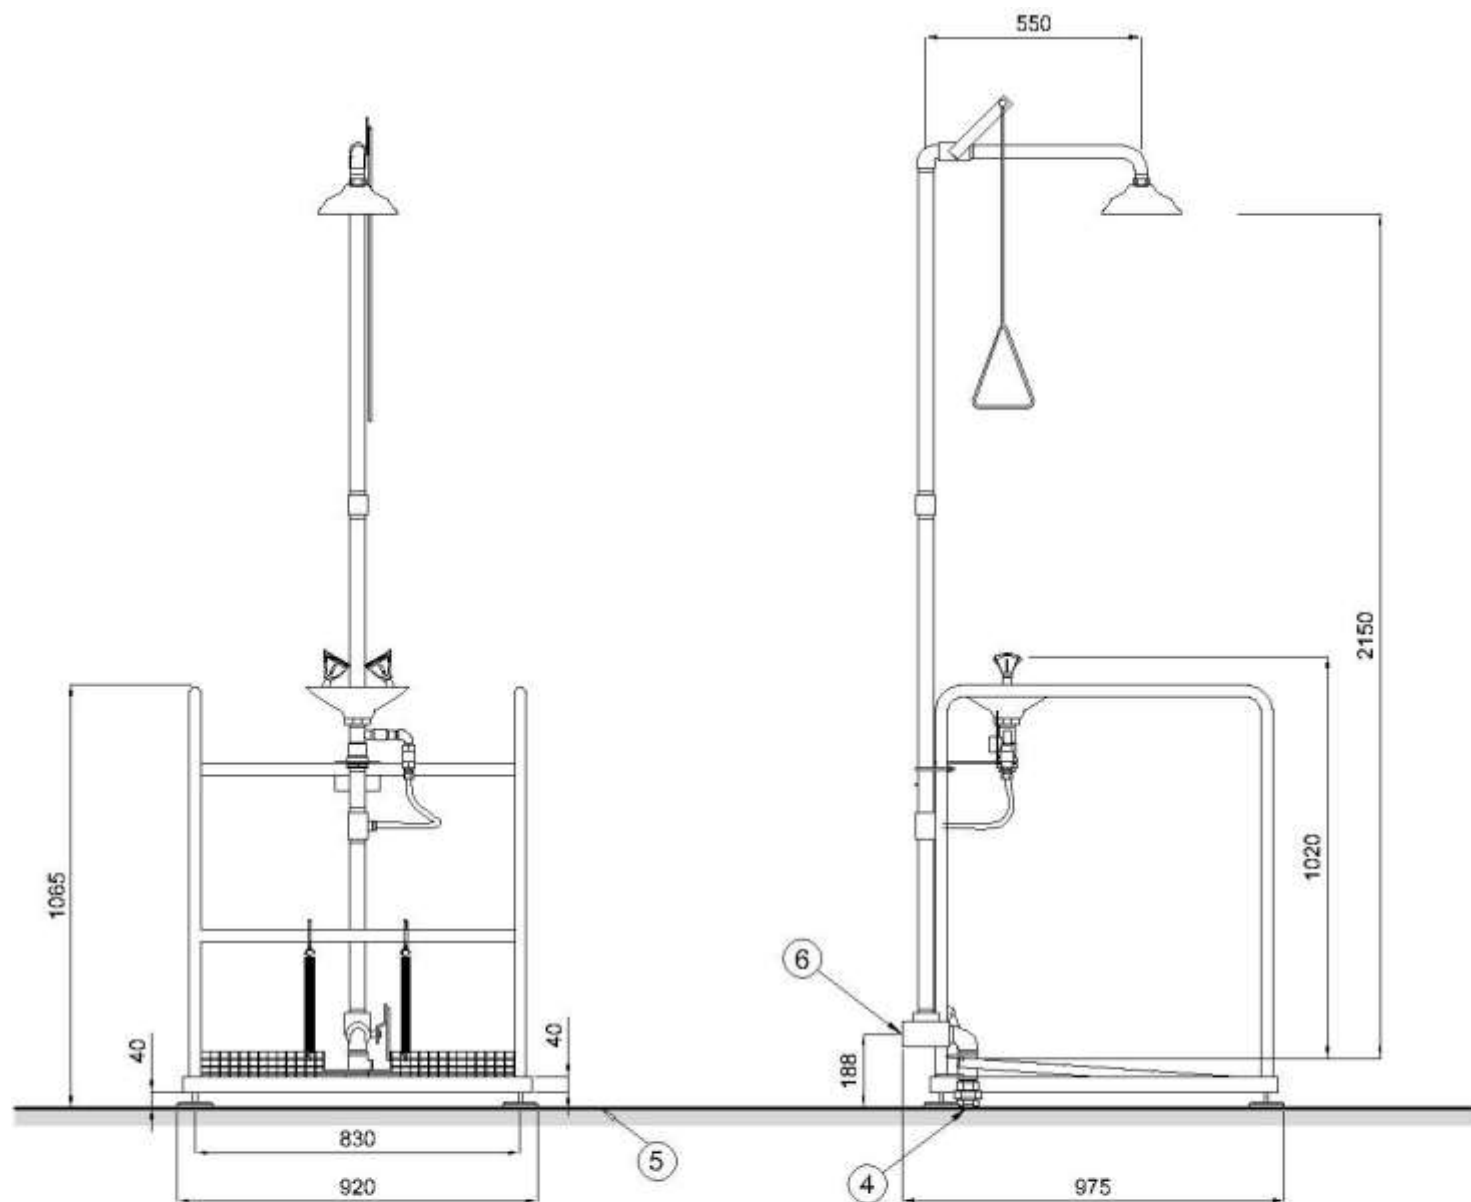

④ USCITA 1 1/4" G. FILETTO FEMMINILE.
SALIDA DE 1 1/4" G. ROSCA HEMBRA.
1 1/4" G. INNER THREAD OUTLET.
SORTIE 1 1/4" G. FILETAGE FEMELLE.

⑤ PAVIMENTO FINITO.
SUELO ACABADO.
FINISHED FLOOR.
SOL FINI.

⑥ INGRESSO 1 1/4" G. FILETTO FEMMINILE.
ENTRADA DE 1 1/4" G. ROSCA HEMBRA.
1 1/4" G. INNER THREAD INLET.
ENTRÉE 1 1/4" G. FILETAGE FEMELLE.