



Conjunto de duche de emergência e lava-olhos na plataforma. Aço zincado com revestimento de tinta epoxi e polipropileno.

Descrição

- Lava-olhos de emergência, abertura manual e com pedal.
- Lavagem ocular de emergência com alto fluxo a baixa pressão.
- Ativado por meio de base.
- Jato duplo arejado com tampa antipó.
- Chuveiro de emergência ativado por meio de alavanca rígida com cabo triangular ou base.
- Cor verde RAL 6029.
- Adequado para indústrias, laboratórios e, em geral, onde existe o risco de danos pessoais por incêndio, ácidos, reagentes químicos, produtos derivados do petróleo, materiais radioativos ou outros contaminantes.
- Conformidade CE.

Texto sugerido para prescrição

Conjunto de chuveiro e lava-olhos de emergência sobre plataforma. Corpo construído em aço galvanizado com revestimento de tinta epóxi verde. Chuveiro, recolhedor e bicos do lava-olhos em polipropileno verde. Caudal do lava-olhos: 14 l/min. Caudal do chuveiro: 120 l/min.

Características técnicas

Material corporal: Aço galvanizado com revestimento de tinta epóxi verde.

Cor: Verde

Material de recolha de colírio: Polipropileno

Material da cabeça do chuveiro: Polipropileno

Ligação material das peças: latão

Caudal mínimo requerido a 2 bar: 6 l/min


Caudal de lavagem de olhos: 14 l/min $\pm$ 10%.

Caudal de duche a 3 bar: 120 l/min

Entrada de água: rosca fêmea 1 + 1/4"

Saída de água: rosca 1 + 1/4 "

Esquema dimensional

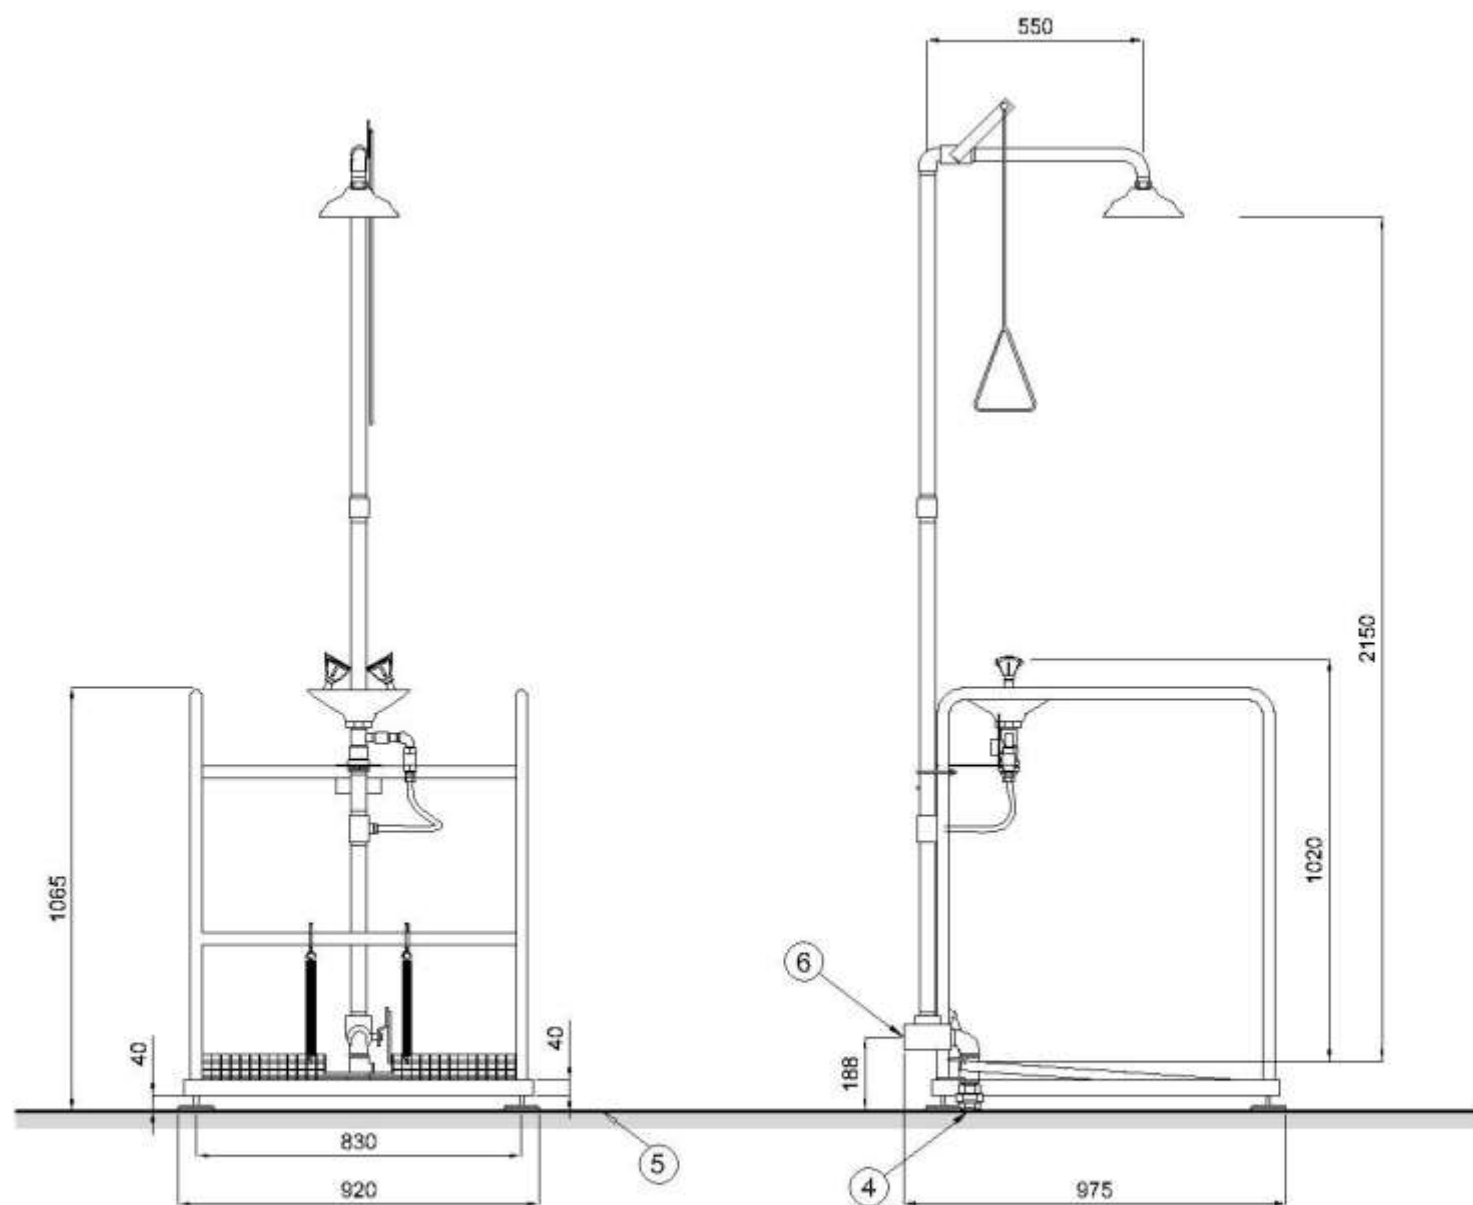

④ USCITA 1 1/4" G. FILETTO FEMMINILE.
SALIDA DE 1 1/4" G. ROSCA HEMBRA.
1 1/4" G. INNER THREAD OUTLET.
SORTIE 1 1/4" G. FILETAGE FEMELLE.

⑤ PAVIMENTO FINITO.
SUELO ACABADO.
FINISHED FLOOR.
SOL FINI.

⑥ INGRESSO 1 1/4" G. FILETTO FEMMINILE.
ENTRADA DE 1 1/4" G. ROSCA HEMBRA.
1 1/4" G. INNER THREAD INLET.
ENTRÉE 1 1/4" G. FILETAGE FEMELLE.